

# SEB


Silenziatore conico in bronzo sferico sinterizzato su base esagonale in acciaio ramato. Filettatura GAS-BSP  
*Conical silencer spherical bronze sintered on a steel hexagonal copper. GAS-BSP thread*



## CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria  
Filtrazione: 50  
Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar  
Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C  
Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003  
(\*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze  
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

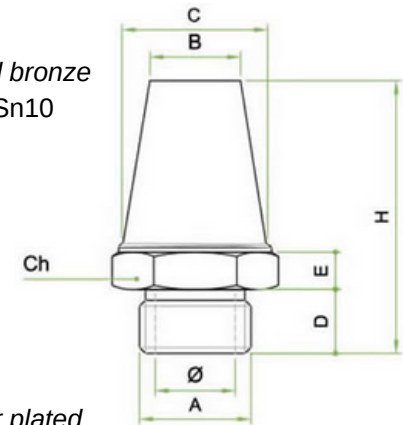

Acciaio ramato / Copper plated  
115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura CuSn

Unità di misura espressa in millimetri – tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm

| Codice | Articolo | A    | Diam | B    | C    | D    | E   | H    | Ch   |
|--------|----------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 1011   | SEB M 5  | M5   | 2,8  | 4,5  | 5,5  | 3,5  | 4,0 | 17,0 | 7,0  |
| 1012   | SEB 1/8  | 1/8" | 7,0  | 8,5  | 10,5 | 4,5  | 3,8 | 21,0 | 12,0 |
| 1013   | SEB 1/4  | 1/4" | 9,5  | 11,0 | 12,5 | 6,0  | 4,5 | 27,0 | 15,0 |
| 1014   | SEB 3/8  | 3/8" | 12,0 | 14,0 | 17,0 | 7,0  | 5,4 | 35,0 | 19,0 |
| 1015   | SEB 1/2  | 1/2" | 15,5 | 17,0 | 20,5 | 8,0  | 6,0 | 41,5 | 23,0 |
| 1016   | SEB 3/4  | 3/4" | 19,5 | 21,0 | 26,5 | 9,0  | 7,5 | 54,0 | 30,0 |
| 1017   | SEB 1    | 1"   | 26,0 | 26,5 | 33,0 | 11,0 | 9,0 | 66,0 | 36,0 |

## SEB

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 79  | 78  | 82  | 85  | 94  | 95 |

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 76  | 75  | 81  | 84  | 90  | 92 |



### Prove di flusso / flow test

