

SEB/C NPT


Silenziatore conico in bronzo sferico sinterizzato ribattuto su base esagonale ottone - Filettatura NPT
Conical silencer replied on sintered spherical bronze hexagonal brass. NPT thread



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Tolleranze: ISO 2768 C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

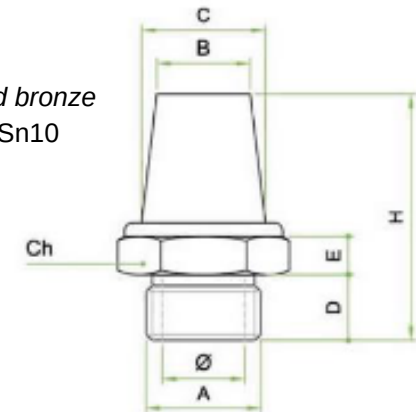

Acciaio ramato / Copper plated
 115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura CuCn

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

| Codice | Articolo | A | Diam | B | C | D | E | H | Ch |
|---------|-------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 121/NPT | SEB/C 1/8 /NPT | 1/8" | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 4,0 | 26,0 | 13,0 |
| 122/NPT | SEB/C 1/4 /NPT | 1/4" | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 5,0 | 34,0 | 16,0 |
| 123/NPT | SEB/C 3/8 /NPT | 3/8" | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 41,0 | 19,0 |
| 124/NPT | SEB/C 1/2 /NPT | 1/2" | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 10,0 | 6,0 | 46,0 | 24,0 |
| 125/NPT | SEB/C 3/4 /NPT | 3/4" | 20,0 | 21,0 | 25,5 | 10,0 | 6,0 | 56,0 | 30,0 |
| 126/NPT | SEB/C 1 /NPT | 1" | 26,0 | 26,5 | 30,5 | 10,0 | 6,0 | 66,0 | 36,0 |

SEB/C NPT



Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 75 | 81 | 82 | 85 | 94 | 95 |

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 70 | 75 | 78 | 81 | 83 | 84 |

Prove di flusso / flow test

