

SBR

Valvola SBR regolatrice in ottone con silenziatore a pastiglia in bronzo sinterizzato

Brass control valve - Sintered spherical bronze silencer



CARATTERISTICHE / FEATURES


Fluido: Aria
 Filtrazione: 120
 Pressione d'esercizio: 1 MPa (10 bar)
 Temperatura d'esercizio : -20° C. +150° C.
 Tolleranze: ISO 2768 C

MATERIALE

Filtro - Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Molla - Filo di Acciaio Inox AISI 302 X10
 CrNr18-8 UNI EN 102703

Corpo . Ottone CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

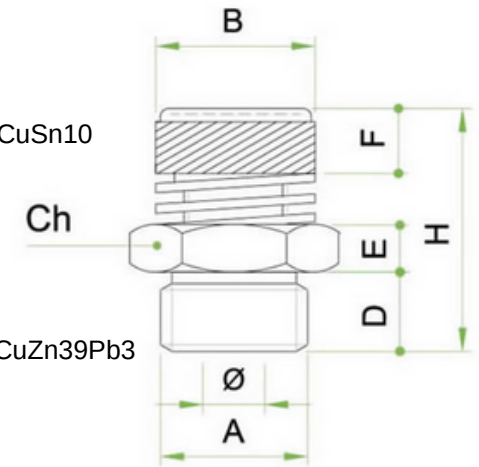

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

| Codice | Articolo | A | Diam | B | D | E | F | Ch | Hmin | Hmax |
|--------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| 180 | SBR 1/8 | 1/8" | 4,0 | 12,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 13,0 | 25,0 | 28,0 |
| 181 | SBR 1/4 | 1/4" | 5,0 | 14,0 | 8,0 | 5,5 | 8,0 | 15,0 | 27,0 | 31,0 |
| 182 | SBR 3/8 | 3/8" | 8,0 | 17,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 22,0 | 31,0 | 35,0 |
| 183 | SBR 1/2 | 1/2" | 8,0 | 18,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 22,0 | 35,0 | 40,0 |

SBR

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| 72 | 73 | 84 | 88 |

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| 69 | 70 | 82 | 84 |


Prove di flusso / flow test
