

SEB/C


Silenziatore conico in bronzo sferico sinterizzato ribattuto su base esagonale in ottone. Filettatura GAS-BSP
Conical silencer replied on sintered spherical bronze hexagonal brass. GAS-BSP thread



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Tolleranze: ISO 2768 C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

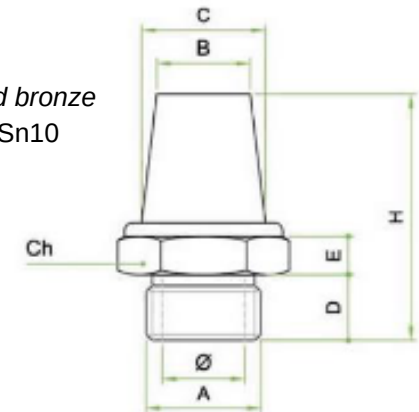

Ottone / Brass
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
080	SEB/C M6	M6	2,5	3,0	4,0	3,5	3,0	17,0	8,0
119	SEB/C M7	M7	3,0	6,7	7,0	5,0	3,5	23,0	10,0
120	SEB/C M 5	M5	2,5	3,0	4,0	3,5	3,0	17,0	8,0
120/M3	SEB/C M3	M3	1,1	3,5	4,5	5,0	3,0	18,5	8,0
121	SEB/C 1/8	1/8"	6,0	8,0	8,5	6,0	4,0	26,0	13,0
122	SEB/C 1/4	1/4"	8,5	9,0	10,5	8,0	5,0	34,0	16,0
123	SEB/C 3/8	3/8"	11,5	12,0	13,0	8,0	5,0	41,0	19,0
124	SEB/C 1/2	1/2"	15,0	16,0	18,0	10,0	6,0	46,0	24,0
125	SEB/C 3/4	3/4"	20,0	21,0	25,5	10,0	6,0	56,0	30,0
126	SEB/C 1	1"	26,0	26,5	30,5	10,0	6,0	66,0	36,0

SEB/C

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
75	81	82	85	94	95

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	75	78	81	83	84



Prove di flusso / flow test

