

SMZ


Smorzatore SMZ di pressione per manometri corpo in ottone con pastiglia in bronzo sferico sinterizzato
Damper pressure gauges - Brass body with spherical sintered bronze disk


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 20
 Pressione d'esercizio: -----
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Tolleranze: ISO 2768 C

Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2
 CuSn10 - Nichelato

Ottone / Brass
 CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

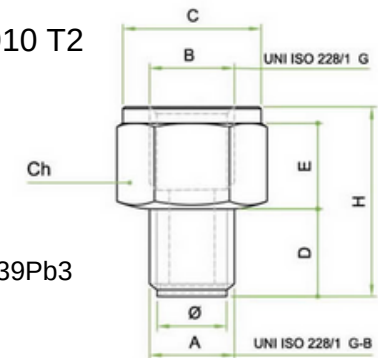

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
550	SMZ 1/8	1/8	8,0	1/8	16,0	10,0	14,0	24,0	14,0
551	SMZ 1/4	1/4"	10,0	1/4"	18,5	15,5	14,0	34,0	19,0
552	SMZ 3/8	3/8"	12,0	3/8"	26,5	18,0	20,0	44,0	27,0
553	SMZ 1/2	1/2"	16,0	1/2"	29,0	19,0	20,0	45,0	30,0