

# SPE

Silenziatore con pastiglia in bronzo sferico sinterizzato ribattuta su base esagonale in ottone - Filettatura GAS-BSP .

*Silencer with riveted sintered spherical bronze tablet on a hexagonal brass. GAS-BSP thread*




## CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria  
 Filtrazione: 120  
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar  
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C  
 Tolleranze: ISO 2768 C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze  
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass  
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

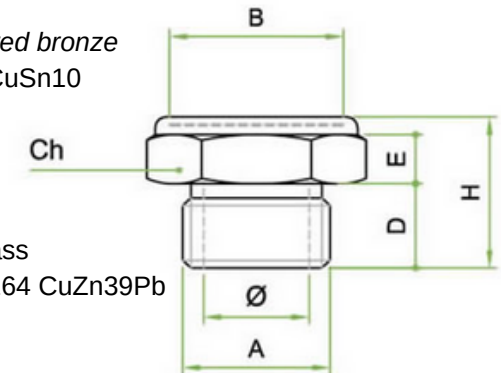

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	H	Ch
141/M3	SPE M3	M3	1,3	5,0	5,0	4,8	10,0	8,0
141/M6	SPE M6	M6	3,0	5,5	4,0	3,0	8,0	8,0
141	SPE M 5	M5	2,5	5,0	4,0	3,0	8,5	8,0
142	SPE 1/8	1/8"	6,0	9,0	6,0	4,0	12,0	13,0
143	SPE 1/4	1/4"	8,5	11,0	8,0	5,0	16,0	16,0
144	SPE 3/8	3/8"	11,5	14,0	8,0	5,0	17,0	19,0
145	SPE 1/2	1/2"	15,0	19,0	10,0	6,0	18,0	24,0
146	SPE 3/4	3/4"	20,0	25,0	10,0	6,0	19,0	30,0
147	SPE 1	1"	26,0	31,0	10,0	6,0	20,0	36,0

# SPE

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
73	74	85	89	89	90

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	71	83	85	87	87


**Prove di flusso / flow test**
