

SPEF

Silenziatore con pastiglia in bronzo sinterizzato ribattuta su base esagonale in ottone filettatura femmina - Filettatura GAS-BSP .

Silencer with riveted sintered spherical bronze tablet on a hexagonal brass female thread. GAS-BSP thread




CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 120
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Tolleranze: ISO 2768 C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

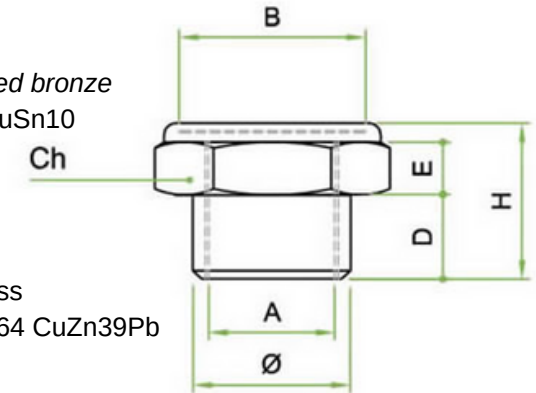

Unità di misura espressa in millimetri. / Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	H	Ch
240	SPEF M5	M5	7,0	5,0	4,0	3,0	8,5	8,0
241	SPEF 1/8	1/8"	12,0	9,0	6,0	4,0	12,0	13,0
242	SPEF 1/4	1/4"	15,0	11,0	8,0	5,0	16,0	16,0
243	SPEF 3/8	3/8"	19,0	14,0	8,0	5,0	17,0	19,0
244	SPEF 1/2	1/2"	23,0	19,0	10,0	6,0	18,0	24,0
245	SPEF 3/4	3/4"	29,0	25,0	10,0	6,0	19,0	30,0
246	SPEF 1	1"	35,0	31,0	10,0	6,0	20,0	36,0