

ST

Silenziatore a tappo in bronzo sferico sinterizzato su base filettata in ottone. Filettatura GAS-BSP.


Silencer cap spherical bronze sintered on a threaded brass GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Tolleranze: ISO 2768 C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

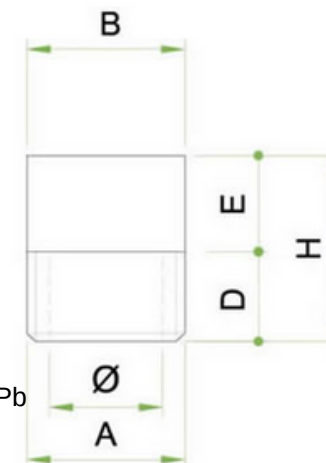

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	H
406	ST 1/8	1/8"	5,0	9,5	6,0	6,5	12,5
407	ST 1/4	1/4"	8,0	12,5	5,5	8,0	13,5
408	ST 3/8	3/8"	10,0	16,0	7,5	8,5	16,0
409	ST 1/2	1/2"	15,0	20,0	9,5	10,0	19,5
410	ST 3/4	3/4"	20,0	26,0	9,5	13,0	22,5
411	ST 1	1"	25,0	33,0	12,0	12,0	24,0



ST

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
72	73	84	88	88	89

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
69	70	82	84	85	85

Prove di flusso / flow test
