

TSI

Valvola TSI regolatrice in acciaio nichelato con corpo regolatore in bronzo sinterizzato

Control valve nickel-plated steel - Sintered spherical bronze regulatory body



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50

Pressione d'esercizio: 1 MPa (10 bar)

Temperatura d'esercizio : -20° C. +150° C.


Tolleranze: ISO 2768 C

MATERIALE

Filtro - Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

Trattamento - Nichelatura

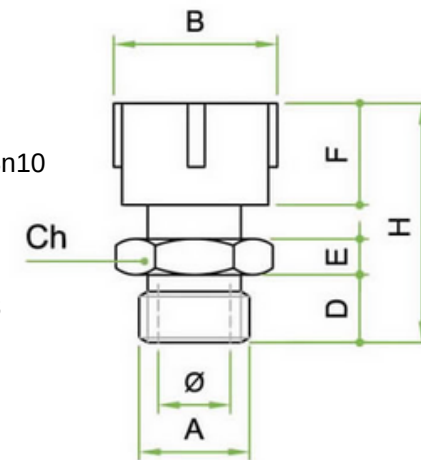

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	F	Ch	Hmin	Hmax
225	TSI 1/8	1/8"	4,5	15,0	8,0	4,0	12,0	14,0	25,0	27,0
226	TSI 1/4	1/4"	6,5	18,5	8,0	4,0	14,0	17,0	28,0	30,0
227	TSI 3/8	3/8"	8,0	23,5	10,0	5,0	16,0	22,0	33,0	38,0
228	TSI 1/2	1/2"	12,5	28,0	12,0	7,0	18,0	27,0	39,0	46,0

Sinterfiltri S.r.l. | filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati

Strada del Cascinotto, 248 10156 Torino - ITALY

Tel: +39 0112731864 | info@sinterfiltri.com | www..sinterfiltri.com