

TSI N

Valvola regolatrice in acciaio nichelato **filettatura NPT** con corpo regolatore in bronzo sinterizzato
*Control valve nickel-plated steel with thread **NPT** - Sintered spherical bronze regulatory body*

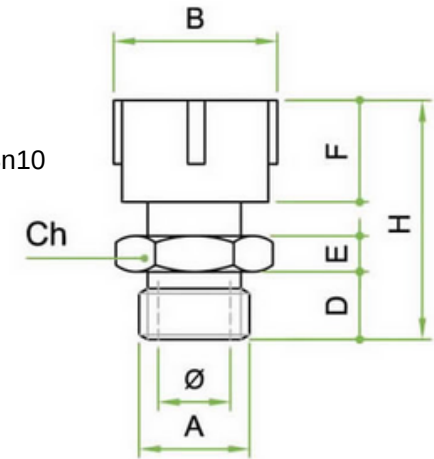

CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa (10 bar)
 Temperatura d'esercizio : -20° C. +150° C.
 Tolleranze: ISO 2768 C

MATERIALE

Filtro - Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3
 Trattamento - Nichelatura



Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	F	Ch	Hmin	Hmax
225/npt	TSI 1/8 NPT	1/8 npt	4,0	15,0	7,0	4,0	12,0	14,0	24,0	26,0
226/npt	TSI 1/4 NPT	1/4 npt	6,0	18,5	11,0	4,0	14,0	17,0	31,0	34,0
227/npt	TSI 3/8 NPT	3/8 npt	8,0	23,5	11,0	5,0	16,0	22,0	33,0	38,0
228/npt	TSI 1/2 NPT	1/2 npt	12,0	28,0	15,0	7,0	18,0	27,0	42,0	48,0