

SPS

Silenziatore plastica statico in Nylon 6 con cartuccia in politene sinterizzato
Silencer plastic with static polythene sintered




CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 30
 Pressione d'esercizio: 6 bar > Max 10 bar
 Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C
 Tolleranze: ISO 2768 C

Corpo - Nylon 6
 Resina acetaleica
 Acetalic resin

Filtro Politene HDPE sinterizzato

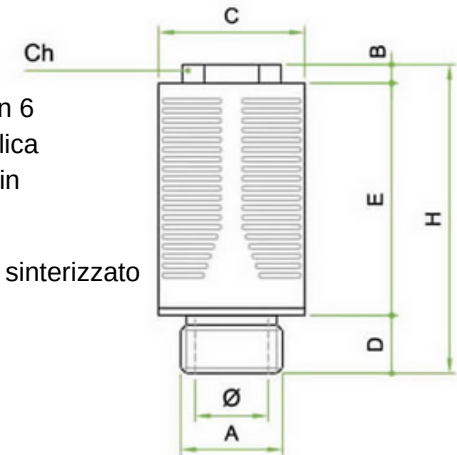

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
174	SPS 1/8	1/8"	7,0	2,5	15,5	7,0	25,5	35,0	10,0
175	SPS 1/4	1/4"	9,0	3,0	19,5	7,0	32,0	43,0	12,0
176	SPS 3/8	3/8"	12,0	3,0	24,5	11,0	45,0	59,0	16,0
177	SPS 1/2	1/2"	12,0	3,0	24,5	11,0	45,0	59,0	16,0
178	SPS 3/4	3/4"	20,0	10,0	50,0	18,0	90,0	118,0	25,0
179	SPS 1	1"	20,0	10,0	50,0	18,0	90,0	118,0	25,0