

# SIB/PE

Silenziatore plastica statico con cartuccia in politene sinterizzato.

*Dynamic Self-cleaning plastic silencer*



## CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50


Pressione d'esercizio: 10 bar

Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C

Tolleranze: ISO 2768 C

Filtro - Politene HDPE sinterizzato

Corpo - Nylon 6  
Resina acetlica  
Acetalic resin

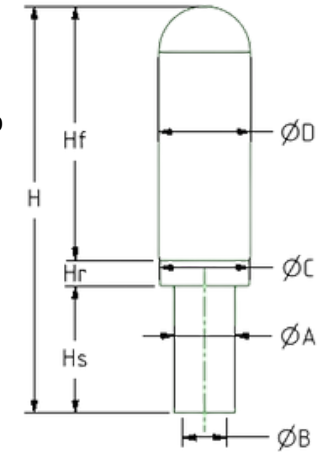

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	B	C	D	H	Hf	Hs	Hr
540	SIB/PE 4	4,0	2,3	7	7	32	15,5	11,5	5
541	SIB/PE 6	6,0	3,5	13,5	12,8	48	21,5	21,5	5
542	SIB/PE 8	8,0	5	14	13,4	46,7	19,2	22,5	5
543	SIB/PE 10	10,0	7	16	15,5	58,5	27,9	26,6	4
544	SIB/PE 12	12,0	8,5	18,9	18,6	84	50,5	28,5	5