

SPD

Silenziatore SPD plastica dinamico autopulente in Nylon 6

Dynamic Self-cleaning plastic silencer



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 100


Pressione d'esercizio: 6 bar > Max 10 bar

Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C

Tolleranze: ISO 2768 C

Corpo - Nylon 6
Resina acetalica
Acetalic resin

Filtro - Granulato acetalico

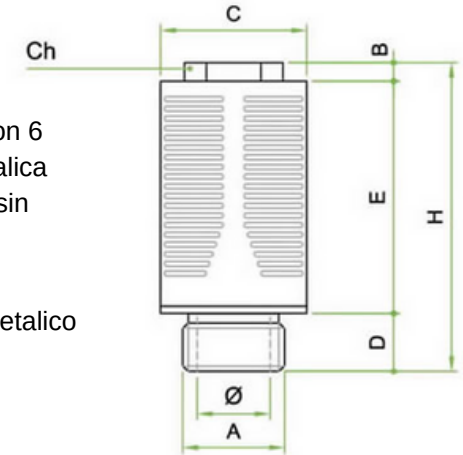

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
168	SPD 1/8	1/8"	7,0	2,5	15,5	7,0	25,5	35,0	10,0
169	SPD 1/4	1/4"	9,0	3,0	19,5	7,0	32,0	43,0	12,0
170	SPD 3/8	3/8"	12,0	3,0	24,5	11,0	45,0	59,0	16,0
171	SPD 1/2	1/2"	12,0	3,0	24,5	11,0	45,0	59,0	16,0
172	SPD 3/4	3/4"	20,0	10,0	50,0	18,0	90,0	118,0	25,0
173	SPD 1	1"	20,0	10,0	50,0	18,0	90,0	118,0	25,0

SPD

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
87	84	90	90	91	90

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
84	81	83	83	85	85



Prove di flusso / flow test

