

SPZ

Silenziatore con pastiglia in bronzo sinterizzato ribattuta su base circolare zigrinata in ottone.- Filettatura GAS-BSP .

Silencer with riveted sintered spherical bronze tablet on a circular knurled brass.. GAS-BSP thread



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 120

Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar

Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C


Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze

AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass

CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

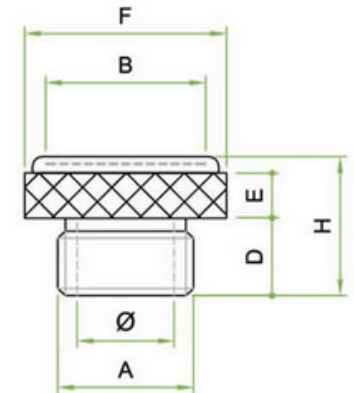

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. a4a18c84-88d4-4fb5-89c5-7e2ad0e25af0

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	F	H
149	SPZ 1/8	1/8"	6,0	8,0	7,0	4,0	13,0	13,0
150	SPZ 1/4	1/4"	8,5	12,0	8,0	4,5	16,0	16,0
151	SPZ 3/8	3/8"	11,5	15,0	8,0	5,0	19,0	14,0
152	SPZ 1/2	1/2"	15,0	19,0	10,0	5,0	24,0	18,0
153	SPZ 3/4	3/4"	20,0	24,0	10,0	5,0	30,0	18,0
154	SPZ 1	1"	26,0	30,0	10,0	6,0	38,0	19,0

SPZ

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
73	74	85	89	89	90

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	71	83	85	87	87



Prove di flusso / flow test

