



SINTERFILTRI® S.r.l.



CATALOGO 2025

FILTRI IN BRONZO SINTERIZZATO

Sinterfiltri S.r.l. Strada del Cascinotto, 248 - 10156 TORINO - ITALY
Tel: +39 0112731864 - email: info@sinterfiltri.com | www.sinterfiltri.com
Partita IVA: 06095970015 - R.E.A. 7614934





SINTERFILTRI[®] S.r.l.



Filtri in bronzo sinterizzato

BOCCOLE

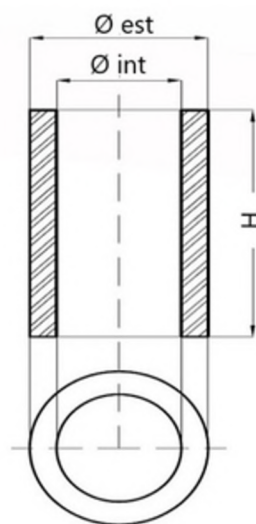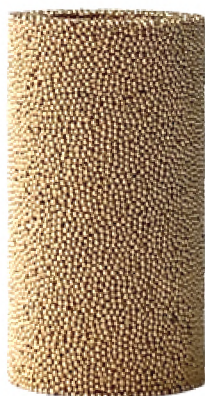

CARATTERISTICHE

Composizione: 89% rame 11% stagno

Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm³

Porosità: da 30% a 40%

Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm²

Allungamento: da 2% a 3%


Soglia di filtrazione: da 5μ a 120μ

Temperatura di impiego: fino a 200°C in ambiente ossidante
fino a 450°C in ambiente riducente

La resistenza all'ossidazione del bronzo sinterizzato, consente l'utilizzo di questi filtri in un ampio campo di applicazioni, particolarmente adatti nel settore idraulico ed in quello pneumatico.


Le leggere variazioni agli sbalzi termici, l'alto coefficiente di permeabilità, la facilità nella pulizia, la buona resistenza meccanica sono le principali caratteristiche che hanno determinato il notevole sviluppo nell'impiego di questo materiale.

Filtri in bronzo sinterizzato > BOCCOLE




Ø est_mm	Ø int_mm	H_mm	Codice
5,00	3,00	5,30	1493
6,50	4,10	6,80	1120
7,00	4,00	32,00	1794
7,50	4,00	10,00	2035
7,80	5,50	9,50	1126
8,00	4,20	36,00	1881
8,00	6,00	40,00	2036
8,30	6,30	6,80	1154
8,40	5,30	5,00	1194
9,00	6,20	9,00	1682
10,00	6,00	6,00	1671
10,00	6,00	7,00	1952
10,50	8,00	5,00	1129
11,40	9,50	7,50	1705
11,50	9,00	10,00	1626
12,00	8,00	25,00	1192
12,00	8,00	14,00	1564
12,00	8,20	5,00	1871
12,30	7,50	3,00	1986
12,50	10,50	10,00	1136
13,00	11,00	13,50	1706
13,00	9,00	15,00	1834
13,50	10,00	32,00	1139
13,50	10,50	24,50	1353
13,50	10,50	10,00	1470
13,80	13,50	59,00	1416
14,00	10,50	8,00	1278
14,00	10,90	13,00	1280
14,00	10,00	7,50	1494
14,00	10,00	14,50	1678
14,00	11,00	23,00	1891
14,50	11,50	8,00	1904
14,60	12,30	8,60	1685
14,80	10,20	8,10	1499
14,80	10,20	8,10	1967
14,90	10,00	20,00	2017
15,00	11,60	28,50	1254
15,00	12,00	8,00	1279
15,00	10,00	28,50	1462
15,00	9,00	15,00	1905
15,10	11,20	45,00	1839
15,50	10,50	38,00	1002
16,00	13,00	24,20	1004
16,00	12,00	13,00	1019
16,00	12,00	32,00	1021
16,00	13,00	30,00	1125
16,00	13,00	32,00	1134
16,00	13,50	15,00	1177
16,00	13,00	5,00	1248
16,00	12,00*	19,00	1383
16,00	12,00	12,50	1474
16,00	12,00	22,00	2007
16,40	12,40	24,00	1601
16,50	13,60	4,00	1459
16,70	12,00	7,00	1969
17,00	12,50	28,50	1135
17,00	13,00	15,00	1492

Filtri in bronzo sinterizzato > BOCCOLE




Ø est_mm	Ø int_mm	H_mm	Codice
17,00	13,00	6,90	2002
17,10	13,50	21,00	1412
18,00	12,00	20,00	1046
18,00	14,00	30,00	1488
18,00	13,50	15,50	1594
18,00	13,50	14,50	1679
18,00	15,00	11,00	1686
18,80	14,80	26,00	1310
19,00	16,00	72,00	1846
19,30	16,30	8,10	2014
19,50	16,50	13,30	2046
20,00	16,00	36,00	1022
20,00	15,00	32,00	1032
20,00	16,00	25,00	1167
20,00	16,00	12,50	1267
20,00	14,00	14,00	1273
20,00	15,00	90,00	1463
20,00	9,00	40,00	1468
20,00	16,00	13,00	1478
20,40	16,00	12,00	1760
20,50	14,70	31,00	1815
21,00	17,00	31,00	1018
21,00	17,00	10,00	1199
21,00	16,80	21,00	1231
21,00	16,80	14,50	1680
21,00	17,00	14,50	1856
21,30	17,20	11,90	1605
21,30	17,30	21,00	1841
22,00	18,00	33,00	1407
22,00	17,50	14,80	1677
22,80	19,00	36,00	1078
22,80	16,00	13,50	1885
23,40	19,40	24,00	1602
23,70	19,50	42,70	1503
24,00	20,00	23,00	1195
24,00	19,50	23,00	1456
24,00	20,00	85,00	1584
24,00	20,00	32,00	1635
24,00	20,00	23,00	1700
24,00	18,00	160,00	1893
24,80	21,00	33,00	1409
25,00	22,00	15,00	1049
25,00	21,00	60,00	1230
25,00	21,00	24,00	1321
25,00	19,00	16,00	1354
25,50	22,60	4,00	1452
26,00	22,00	18,60	1003
26,00	21,00	43,00	1033
26,00	21,50	33,00	1110
26,00	20,00	35,00	1166
26,00	20,00	23,00	1487
26,00	22,00	36,00	1539
26,00	22,00	24,00	1656
26,00	21,10	14,50	1681
26,00	17,50	21,00	1753
26,10	21,40	35,00	1155
26,20	21,50	44,00	1251
27,00	21,00	45,00	1285

Filtri in bronzo sinterizzato > BOCCOLE



Ø est_mm	Ø int_mm	H_mm	Codice
28,00	22,00	53,00	1034
28,00	23,00	30,00	1417
28,00	24,00	43,00	1597
28,00	18,00	50,00	1712
28,00	21,00	34,00	1781
28,00	25,50	5,20	1886
28,50	25,50	36,00	1133
28,50	25,50	44,00	1293
29,00	25,00	13,00	1699
29,00	26,50	60,00	1873
30,00	26,00	10,00	1027
30,00	25,00	57,00	1031
30,00	27,00	26,00	1191
30,00	25,00	28,00	1225
30,00	25,50	65,00	1229
30,00	26,00	23,30	1266
30,00	26,00	24,00	1603
30,00	26,00	60,00	1675
30,00	26,00	23,30	1890
31,00	27,00	15,40	1264
31,00	27,00	40,00	1458
31,00	27,00	15,40	1888
31,70	25,70	21,50	1123
31,75	22,25	51,00	1460
32,00	27,00	152,00	1168
32,00	25,00	250,00	1745
32,00	26,20	35,00	1866
33,40	29,40	24,00	1604
34,00	30,00	50,00	1148
34,00	26,00	240,00	1546
34,00	29,00	45,00	1791
34,00	29,00	11,00	1838
35,00	24,00	50,00	1538
35,00	31,00	75,00	1291
35,00	30,00	26,00	1824
35,00	30,00	37,00	1825
35,10	30,20	50,00	1408
36,00	30,00	45,00	1061
36,00	26,00	15,00	1221
36,00	31,40	13,50	1489
37,00	30,00	41,00	1184
37,00	30,00	18,00	1783
37,00	26,00	22,00	1984
37,80	33,00	90,00	1263
38,00	32,00	14,00	1145
38,00	32,00	130,00	1305
38,50	29,30	60,00	1173
41,00	35,00	80,00	1457
41,00	35,00	80,00	1586
41,00	35,00	57,00	1802
41,20	35,20	53,00	1763
42,00	36,00	50,00	1095
42,00	36,00	35,00	1558
43,00	37,00	93,00	1189
43,00	6,50	76,00	1237
43,00	30,50	70,00	1288
44,00	38,00	300,00	1820
44,00	40,00	80,00	1874
45,00	40,00	84,00	1708


Filtri in bronzo sinterizzato > BOCCOLE



Ø est_mm	Ø int_mm	H_mm	Codice
47,00	40,50	115,00	1236
48,00	42,00	60,00	1519
48,00	43,20	65,00	1565
49,00	44,00	140,00	1587
49,00	44,50	65,50	1674
51,00	44,50	100,00	1211
53,00	47,00	70,00	1146
53,00	43,00	220,00	1224
54,00	40,00	13,00	1141
55,20	46,20	74,00	1812
60,00	44,00	88,00	1182
60,00	54,00	100,00	1664
60,00	44,00	20,00	1751
60,00	44,00	30,00	1792
61,00	54,50	86,00	1640
70,00	60,40	32,00	1575
70,00	60,40	14,00	1992
73,00	63,00	150,00	1097
76,50	71,00	85,50	1762
78,00	71,00	70,30	1047
78,00	72,00	42,00	1581
80,00	70,00	30,00	1308
90,00	70,00	103,00	1639
95,00	89,00	153,00	1339
95,00	89,00	100,00	1340
95,00	80,00	55,00	1540
100,00	90,00	80,00	1307
100,00	87,00	55,00	1979
108,00	98,00	80,00	1774
110,00	103,00	70,30	1887
112,30	106,70	128,00	1547
114,00	108,00	150,00	1388
120,00	112,00	100,00	1647
120,00	100,00	103,00	1963
123,00	113,00	80,00	1773
128,00	121,00	70,30	1025
137,00	122,00	105,00	1710
158,00	138,00	65,00	1385
160,00	153,00	70,30	1894

Filtri in bronzo sinterizzato

BOCCOLE TAPPATE

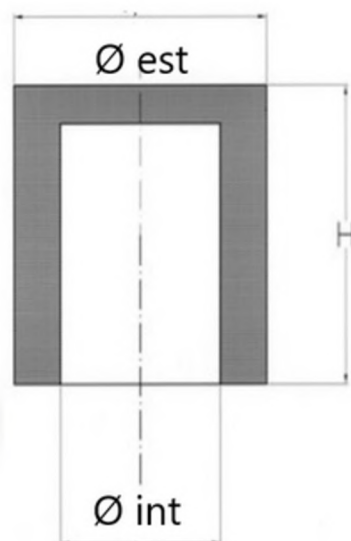

CARATTERISTICHE

Composizione: 89% rame 11% stagno

Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm³

Porosità: da 30% a 40%

Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm²


Allungamento: da 2% a 3%

Soglia di filtrazione: da 5μ a 120μ

Temperatura di impiego: fino a 200°C in ambiente ossidante
fino a 450°C in ambiente riducente

La resistenza all'ossidazione del bronzo sinterizzato, consente l'utilizzo di questi filtri in un ampio campo di applicazioni, particolarmente adatti nel settore idraulico ed in quello pneumatico.

Le leggere variazioni agli sbalzi termici, l'alto coefficiente di permeabilità, la facilità nella pulizia, la buona resistenza meccanica sono le principali caratteristiche che hanno determinato il notevole sviluppo nell'impiego di questo materiale.




Filtri in bronzo sinterizzato > BOCCOLE TAPPATE

Ø est_mm	Ø int_mm	H_mm	Codice
5,00	3,00	5,30	1094
6,15	3,50	15,00	1170
7,70	4,20	11,10	1121
8,00	4,00	12,50	1800
8,50	4,00	15,00	1648
8,50	4,70	13,00	1798
10,00	7,00	50,00	1880
11,30	4,70	40,00	1723
12,00	8,00	17,00	1152
12,10	8,00	10,00	1490
12,50	8,00	14,00	1299
15,00	8,00	14,50	1423
15,00	11,00	16,00	1765
16,00	10,00	13,00	1156
16,00	12,00	12,50	1554
16,00	14,50	11,50	1709
17,00	10,00	150,00	1819
20,00	16,00	97,00	1119
20,00	15,00	87,00	1580
25,00	20,00	50,00	1344
25,00	21,00	50,00	1634
26,00	20,00	60,00	1642
26,00	20,00	60,00	1797
26,00	18,50	65,00	2032
27,00	23,00	13,80	1659
29,50	23,50	76,00	1752
30,30	25,00	150,00	1020
31,50	27,50	40,00	1197
34,00	28,00	25,00	1879
34,00	26,00	240,00	1546/C
36,00	29,00	99,40	1950
37,00	28,00	14,00	1702
50,00	38,00	44,00	1502
56,00	47,00	39,00	1562

Filtri in bronzo sinterizzato

PIASTRE

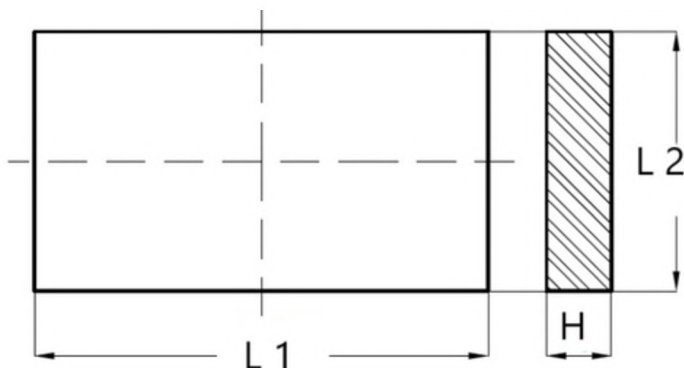

CARATTERISTICHE

Composizione: 89% rame 11% stagno

Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm³

Porosità: da 30% a 40%

Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm²

Allungamento: da 2% a 3%


Soglia di filtrazione: da 5μ a 120μ

Temperatura di impiego: fino a 200°C in ambiente ossidante
fino a 450°C in ambiente riducente

La resistenza all'ossidazione del bronzo sinterizzato, consente l'utilizzo di questi filtri in un ampio campo di applicazioni, particolarmente adatti nel settore idraulico ed in quello pneumatico.

Le leggere variazioni agli sbalzi termici, l'alto coefficiente di permeabilità, la facilità nella pulizia, la buona resistenza meccanica sono le principali caratteristiche che hanno determinato il notevole sviluppo nell'impiego di questo materiale.

Filtri in bronzo sinterizzato > PIASTRE

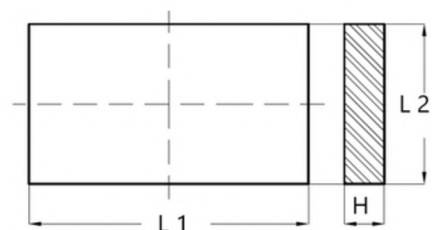


L1_mm	L2_mm	H_mm	Codice
12,50	3,00	1,00	1051*
26,00	18,50	6,00	1947*
31,00	21,50	6,00	1948*
31,00	16,00	3,00	2021
32,00	11,00	12,00	1446
36,50	24,30	6,00	1949*
40,00	12,50	3,00	1851*
44,50	12,50	3,00	1853*
50,00	50,00	1,00	2029
51,00	11,00	1,00	1355
55,00	18,00	1,50	1561
60,00	60,00	3,00	1105
61,00	61,00	4,00	1298
88,00	88,00	5,00	1714
99,50	99,50	3,00	1445
100,00	100,00	2,00	2033
130,00	34,00	3,00	1852*
150,00	75,00	4,00	1378
150,00	74,00	3,00	1857
165,00	90,00	3,00	1431
170,00	92,00	3,00	1392
180,00	44,00	3,00	1349
194,00	60,00	3,00	1306
200,00	150,00	10,00	1312
250,00	10,00	10,00	1720
260,00	130,00	5,00	1715
270,00	81,00	6,00	1429
310,00	155,00	4,00	1993
400,00	160,00	9,00	1537
410,00	20,00	3,00	1985
450,00	150,00	13,00	1831
460,00	16,00	2,00	1479
650,00	75,00	3,00	1552

* Piastra ovalizzata

Filtri in bronzo sinterizzato

DISCHI

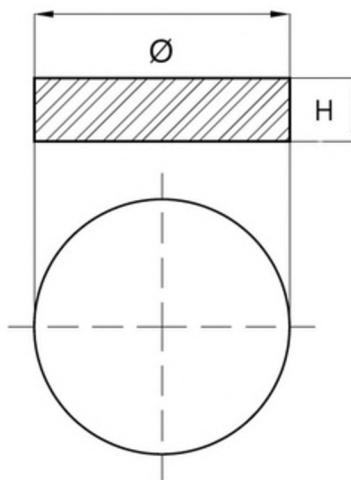

CARATTERISTICHE

Composizione: 89% rame 11% stagno

Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm³

Porosità: da 30% a 40%

Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm²

Allungamento: da 2% a 3%


Soglia di filtrazione: da 5μ a 120μ

Temperatura di impiego: fino a 200°C in ambiente ossidante
fino a 450°C in ambiente riducente

La resistenza all'ossidazione del bronzo sinterizzato, consente l'utilizzo di questi filtri in un ampio campo di applicazioni, particolarmente adatti nel settore idraulico ed in quello pneumatico.


Le leggere variazioni agli sbalzi termici, l'alto coefficiente di permeabilità, la facilità nella pulizia, la buona resistenza meccanica sono le principali caratteristiche che hanno determinato il notevole sviluppo nell'impiego di questo materiale.

Filtri in bronzo sinterizzato > DISCHI




Ø_mm	H_mm	Codice
2,00	3,00	1944
2,20	3,00	2022
2,20	9,40	2001
2,50	1,75	2039
2,70	2,00	1821
2,80	5,00	1996
2,85	5,00	1074
2,95	4,80	1934
3,00	2,30	1912
3,00	2,50	1428
3,00	3,00	1212
3,00	8,00	1245
3,20	4,00	1925
3,20	5,00	1641
3,40	2,00	1865
3,50	5,00	1348
3,50	7,00	1030
3,70	3,00	1175
4,00	1,00	1906
4,00	2,00	1381
4,00	3,00	1114
4,00	3,40	2006
4,00	4,00	1147
4,00	5,00	1919
4,00	6,00	1210
4,00	8,00	1755
4,00	9,00	2013
4,00	10,00	1036
4,10	3,00	1391
4,20	1,00	1411
4,20	10,00	1131
4,30	5,00	1102
4,40	8,00	1515
4,50	2,30	1530
4,50	3,50	1787
4,50	5,00	1200
4,76	6,35	1809
4,76	6,40	1943
5,00	1,50	1331
5,00	2,00	1606
5,00	2,50	1169
5,00	3,00	1376
5,00	4,00	2005
5,00	4,50	1440
5,00	5,00	1045
5,00	6,00	1093
5,00	8,00	1092
5,00	9,00	1418
5,00	10,00	1703
5,10	2,00	1790
5,20	5,00	1517

Filtri in bronzo sinterizzato > DISCHI




Ø_mm	H_mm	Codice
5,30	1,10	1927
5,50	1,00	1740
5,50	2,00	1367
5,50	3,00	2015
5,50	5,00	1529
5,60	2,50	1035
5,70	2,00	1332
5,80	1,50	1911
5,80	5,00	1281
6,00	1,00	1854
6,00	1,50	1371
6,00	2,00	1336
6,00	3,00	1122
6,00	4,00	1219
6,00	4,00	1914
6,00	6,00	1043
6,00	6,50	1358
6,00	8,00	1373
6,00	10,00	1044
6,20	2,50	1084
6,30	2,70	2028
6,35	6,35	1876
6,40	1,60	1779
6,40	2,50	1328
6,50	2,50	1329
6,50	3,00	1023
6,50	4,00	1918
6,50	5,00	1161
6,50	6,00	1064
6,50	7,00	1816
6,80	1,90	1553
6,80	2,50	1249
6,80	3,30	2023
6,80	8,00	1847
7,00	2,00	1661
7,00	2,50	1375
7,00	3,00	1662
7,00	3,50	1803
7,00	8,00	2003
7,20	2,50	1863
7,50	3,00	1183
7,50	4,00	1008
7,60	2,00	1946
7,70	4,00	2019
7,80	2,00	1780
7,80	2,40	1870
8,00	1,00	1438
8,00	1,50	1037
8,00	2,00	1335
8,00	2,50	1663
8,00	3,00	1140

Filtri in bronzo sinterizzato > DISCHI




Ø_mm	H_mm	Codice
8,00	4,00	1137
8,00	5,00	1057
8,00	5,20	1359
8,00	6,00	1884
8,00	8,00	1040
8,00	10,00	1216
8,00	11,00	1694
8,00	15,00	1101
8,50	1,50	1525
8,50	2,50	1534
8,50	4,00	1295
8,70	2,00	1124
8,80	5,00	1527
9,00	2,00	1759
9,00	2,50	1940
9,00	3,00	1062
9,00	3,50	1804
9,00	4,00	1526
9,40	2,50	1830
9,40	3,00	1471
9,50	3,50	1010
9,50	35,00	1028
9,80	4,00	1086
9,80	10,00	1422
10,00	1,50	1672
10,00	1,80	1902
10,00	2,00	1056
10,00	2,50	1588
10,00	3,00	1117
10,00	4,00	1081
10,00	6,00	1099
10,00	8,00	1085
10,00	9,00	1958
10,00	10,00	1041
10,30	1,20	2044
10,50	1,00	1739
10,50	3,00	2025
10,50	4,00	1485
10,70	3,00	1799
11,00	1,50	1939
11,00	2,00	1038
11,00	2,50	1962
11,00	3,00	1277
11,00	3,50	1484
11,00	3,90	1832
11,00	4,00	1239
11,50	7,00	1369
11,50	10,00	1356
11,80	2,50	1915
12,00	2,00	1234
12,00	2,50	1132

Filtri in bronzo sinterizzato > DISCHI




Ø_mm	H_mm	Codice
12,00	3,00	1260
12,00	3,50	2043
12,00	4,00	1454
12,00	7,00	1042
12,00	10,00	1138
12,00	12,00	1528
12,00	15,00	1080
12,50	3,00	1357
12,60	2,00	1495
12,60	3,00	2008
12,70	1,70	1758
12,80	3,00	1178
13,00	1,00	1073
13,00	2,00	1453
13,00	2,00	2045
13,00	2,50	1600
13,00	3,00	1796
13,00	3,50	1326
13,00	3,50	1666
13,50	4,00	1544
13,90	2,00	1909
14,00	2,00	1176
14,00	2,20	1864
14,00	2,50	1653
14,00	3,00	1261
14,00	4,00	1058
14,00	6,00	1262
14,50	2,40	1875
14,50	3,00	1651
14,80	2,50	1514
14,85	2,00	1917
15,00	1,50	1576
15,00	3,00	1591
15,00	15,00	1324
16,00	3,00	1623
16,80	3,00	1179
17,00	1,50	1937
17,00	2,00	1788
17,00	3,00	1272
17,00	4,00	1063
18,00	2,50	1654
18,00	5,00	1926
18,30	3,00	1645
18,50	3,00	1370
19,00	3,00	1521
19,00	4,00	1913
20,00	2,00	1496
20,00	3,00	1795
20,20	3,00	1029
21,00	4,00	1516
21,00	6,00	1341

Filtri in bronzo sinterizzato > DISCHI



Ø_mm	H_mm	Codice
22,00	3,00	1269
22,00	4,00	1296
22,20	2,00	1733
22,20	3,00	1732
22,70	2,50	1420
23,00	2,00	1928
23,30	2,50	1451
24,00	2,00	1960
24,00	3,00	1483
24,20	3,00	2042
24,50	2,00	1858
24,80	5,00	1598
25,00	3,00	1520
25,00	4,00	1242
25,00	10,00	1389
25,30	5,00	1624
26,00	3,50	1660
26,50	2,00	1957
28,00	3,00	1270
28,00	4,00	1351
28,30	6,00	1649
28,50	2,50	1822
29,00	2,50	1118
29,50	11,00	1897
30,00	2,00	1910
30,00	3,00	1083
30,00	4,00	1379
30,00	4,00	1501
30,00	5,00	1171
31,00	3,00	1506
32,00	3,00	1523
32,00	5,00	1655
32,00	6,00	1929
33,80	2,50	1421
34,00	3,00	1945
34,00	4,00	1345
34,30	2,50	1482
35,00	3,00	1271
37,00	3,00	1936
38,00	2,00	1968
38,00	11,50	1920
38,50	8,00	1618
40,00	3,00	1522
40,00	4,00	1346
40,00	5,00	1532
42,00	3,00	1382
44,00	5,00	1533
44,80	4,00	1726
46,00	3,50	1300
46,00	6,50	1439
46,50	6,40	1187

Filtri in bronzo sinterizzato > DISCHI




Ø_mm	H_mm	Codice
47,50	3,00	1218
48,00	4,00	1437
49,50	3,00	1246
49,50	10,00	1160
50,00	2,00	1186
50,00	3,00	1560
50,00	5,00	1207
51,00	3,00	1652
53,40	3,00	1570
55,00	5,00	2009
55,00	7,00	1497
55,00	7,00	1536
59,50	3,00	1144
60,00	5,00	1419
63,00	5,00	1776
65,70	4,00	1727
68,20	7,00	1535
69,50	3,00	1103
69,50	10,00	1159
76,00	3,00	1826
79,30	3,00	1104
79,80	3,00	1386
80,00	7,00	1158
80,00	8,00	1577
81,50	5,00	2027
95,00	10,00	1974
99,30	3,00	1697
105,00	2,50	1368
110,00	5,00	1481
120,00	3,00	1571
121,00	5,00	1777
124,30	3,00	1704
124,50	3,00	1599
125,00	70,00	1377
160,00	3,00	1304
160,00	5,00	1347
165,00	5,00	1427
180,00	3,00	2047
203,00	8,00	1903
208,00	3,00	1149*
250,00	5,00	1775
387,00	5,50	1994

* diviso in due pezzi

Filtri in bronzo sinterizzato

RONDELLE

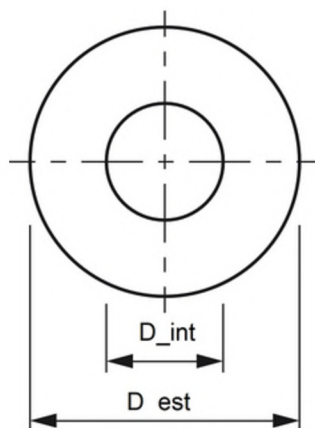

CARATTERISTICHE

Composizione: 89% rame 11% stagno

Densità: da 4,5 a 5,5 gr/Cm³

Porosità: da 30% a 40%

Resistenza alla trazione: da 3 a 5 Kg/mm²

Allungamento: da 2% a 3%


Soglia di filtrazione: da 5μ a 120μ

Temperatura di impiego: fino a 200°C in ambiente ossidante
fino a 450°C in ambiente riducente

La resistenza all'ossidazione del bronzo sinterizzato, consente l'utilizzo di questi filtri in un ampio campo di applicazioni, particolarmente adatti nel settore idraulico ed in quello pneumatico.

Le leggere variazioni agli sbalzi termici, l'alto coefficiente di permeabilità, la facilità nella pulizia, la buona resistenza meccanica sono le principali caratteristiche che hanno determinato il notevole sviluppo nell'impiego di questo materiale.

Filtri in bronzo sinterizzato > RONDELLE



Ø_est_mm	Ø_int_mm	Sp_mm	Codice
13,00	8,20	2,1	1505
14,00	10,00	2	1436
14,60	11,65	3	1297
16,00	13,00	3	1323
17,20	9,80	1,59	1607
18,00	10,00	2	1845
20,00	4,00	3,5	1113
20,00	6,00	4	1738
20,00	6,20	6	1991
20,80	5,00	3	1322
20,80	9,00	2,2	1330
21,00	15,00	1,6	1862
22,50	15,00	8	1414
24,00	12,00	5	1244
25,00	8,50	1,3	1198
25,00	5,00	6	1475
25,00	6,00	6	1975
25,20	21,10	2	1908
26,00	12,30	2	1111
26,70	18,00	3	1153
28,00	5,00	5	1151
28,00	18,00	10	1415
28,00	5,00	3	2038
30,00	10,00	2,5	1005
30,00	15,30	2,5	1006
30,00	8,00	4,5	1096
30,00	5,50	5	1157
30,00	12,00	2,5	1235
30,00	12,20	20	1432
30,00	20,00	6	1467
31,00	18,00	2,5	2016
32,00	12,30	2	1223
32,00	15,35	2	1543
32,20	12,40	4	2031
32,58	27,58	2,5	1531
34,00	18,00	5	1424
34,80	10,20	8	1338
35,00	12,30	2	1048
37,60	15,35	2	1658
38,20	15,35	2	1695
38,20	19,00	4,65	1729
38,20	12,42	4,65	1731
40,00	20,00	2	1112
49,00	12,00	2,5	1247
59,10	12,20	4,5	1337
80,00	35,00	3	1500

ESPERIENZA E TECNOLOGIA CERTIFICATA ISO 9001

Sinterfiltri nasce a Torino per intuizione del suo fondatore alla fine degli anni '60. La decisione di investire, per aggiungere nella sua officina meccanica le attrezzature necessarie alla produzione di parti sinterizzate per il settore auto, è legata all'obiettivo di soddisfare le richieste, in quegli anni sempre più crescente, di produzione di filtri in bronzo sinterizzati.

Negli anni '80, si stabilizza nell'attuale sede di Torino, in Strada del Cascinotto 248, occupando una superficie totale di 2.200 mq di cui 1.600 mq coperti.

Sinterfiltri in quegli anni compie un importante passo in avanti organizzando in maniera più efficace le risorse produttive, le risorse umane, selezionate sulla base di capacità e attitudine allo sviluppo e alla gestione del proprio ciclo di lavoro, introducendo nuovi macchinari e attrezzature per la creazione degli stampi e per garantire la produzione continua di filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati, utilizzando polveri di bronzo sferico e acciaio INOX.

L'avvento dei materiali plastici nell'utilizzo della produzione dei filtri avviene verso la fine degli anni '90, quando Sinterfiltri riversa le sue conoscenze specifiche per attivare la produzione di filtri in materiale plastico poroso. I componenti ottenuti tramite la sinterizzazione del polietilene, permettono di ottenere una efficiente filtrazione dei fluidi sia liquidi che gassosi

IL MERCATO NAZIONALE E ESTERO

Negli anni il mercato e il portafoglio clienti di Sinterfiltri diviene sempre più importante e, grazie alle prime partecipazioni a fiere nazionali di settore, i clienti sono presenti su tutto il territorio italiano e estero.

Dalla sua fondazione ad oggi la Sinterfiltri è stata in costante espansione nella produzione di filtri sinterizzati, passando da micro a piccola impresa, organizzata e strutturata per competere alla leadership del settore ed espandersi attraverso l'aggiunta di una gamma completa di soluzioni differenziate per soddisfare le esigenze dei clienti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Fin dall'inizio Sinterfiltri ha basato la sua politica industriale su intuizioni tecniche, tecnologia, capacità commerciale e servizio al cliente, prezzo competitivo, miglioramento, qualità, consegna rispettata, la sua conduzione si è sempre improntata su un programma di sviluppo pluriennale con tempi e fasi "certe" e sicure.

Sinterfiltri è garanzia di:

- qualità aziendale ISO a partire dal 2009;
- Amministrazione sana e trasparente, politiche corrette verso fornitori e clienti;
- Magazzino fornito per materiale in pronta consegna.



