

VRPE NPT

Valvola Regolatrice di Flusso Silenziata in politene / polietilene. NPT

Flow Control Valve Noise polythene -VRPE NPT




CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 10 bar
 Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C
 Filettatura NPT

Filtro - Politene HDPE sinterizzato

Corpo - Nylon 6
 Resina acetaleica
 Acetalic resin

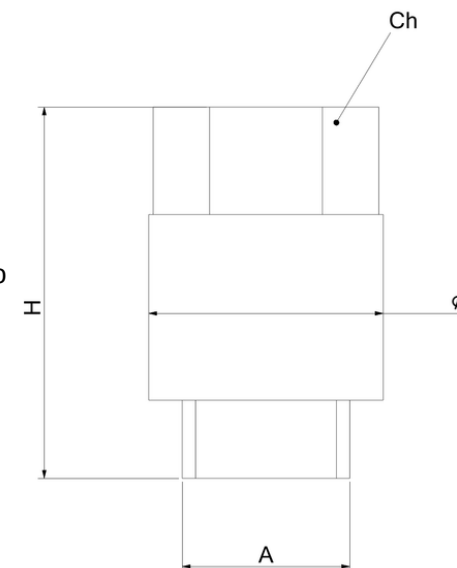

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	CH	H
501/NPT	VRPE/NPT 1/8	1/8" NPT	15,00	13,00	20,50
502/NPT	VRPE/NPT 1/4	1/4" NPT	18,00	15,00	31,50
503/NPT	VRPE/NPT 3/8	3/8" NPT	24,00	20,00	39,50
504/NPT	VRPE/NPT 1/2	1/2" NPT	30,00	25,00	51,50