

SPPE NPT

Silenziatore plastica statico con cartuccia in politene sinterizzato. NPT

Dynamic Self-cleaning plastic silencer. NPT



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50

Pressione d'esercizio: 10 bar


Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C

Tolleranze: ISO 2768 C

Filetto NPT

Filtro - Politene HDPE sinterizzato

Corpo - Nylon 6
Resina acetica
Acetalic resin

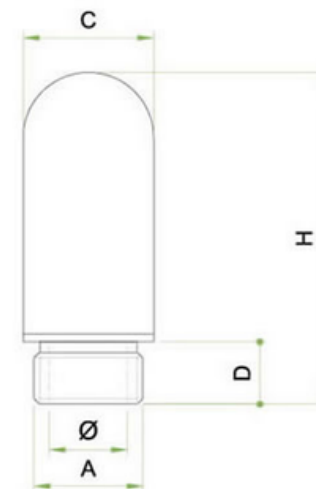

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	C	D	H	Note H
526/NPT	SPPE 1/8 NPT	1/8" / NPT	5,00	13,00	7,00	32,00	toll. + / - 1 mm
527/NPT	SPPE 1/4 NPT	1/4" / NPT	6,50	17,00	10,00	41,50	toll. + / - 0.5 mm
528/NPT	SPPE 3/8 NPT	3/8" / NPT	10,60	25,00	11,00	63,50	toll. + / - 0.5 mm
529/NPT	SPPE 1/2 NPT	1/2" / NPT	12,50	25,00	14,00	72,00	toll. + / - 0.5 mm
530/NPT	SPPE 3/4 NPT	3/4" / NPT	16,00	37,00	15,50	140,00	toll. + / - 1 mm
531/NPT	SPPE 1 NPT	1" / NPT	22,00	48,00	19,50	159,00	toll. + / - 1 mm

SPPE NPT


Livello di rumore / noise level dB 5 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
83.6	86.8	88.3	91.7	97.5	105




Prove di flusso / flow test


SPPE 1/8

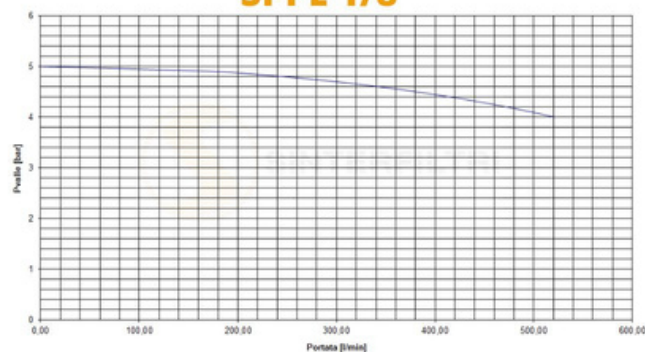


SPPE 1/4

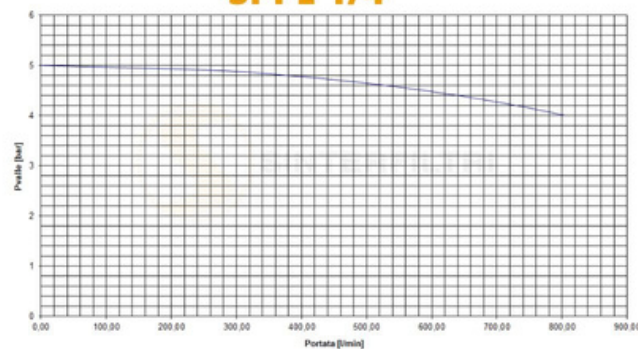


SPPE 3/8

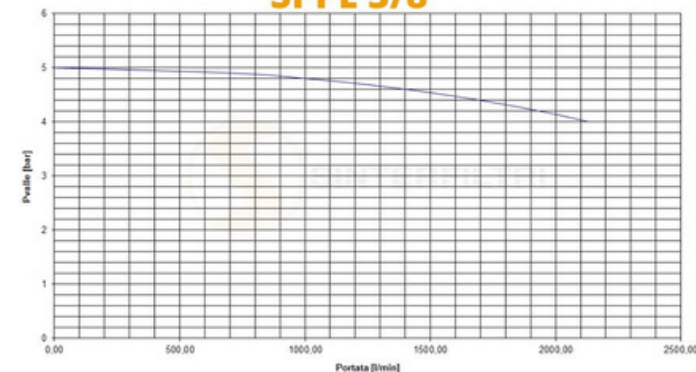

SPPE 1/2

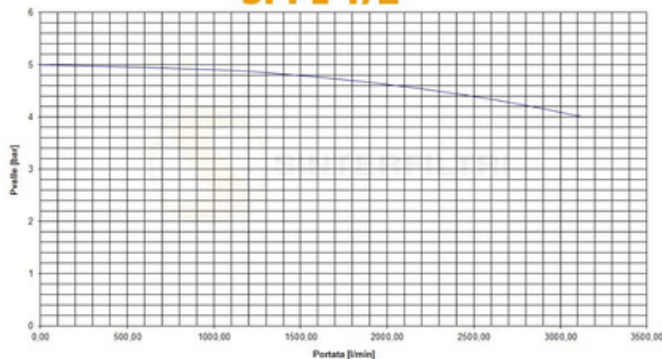

SPPE 3/4

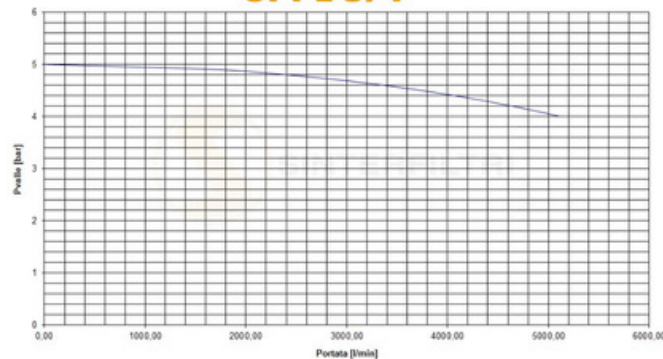

SPPE 1"

