

SIB/PE

Silenziatore plastica statico con cartuccia in politene sinterizzato.

Dynamic Self-cleaning plastic silencer



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50


Pressione d'esercizio: 10 bar

Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C

Tolleranze: ISO 2768 C

Filtro - Politene HDPE sinterizzato

Corpo - Nylon 6
Resina acetlica
Acetalic resin

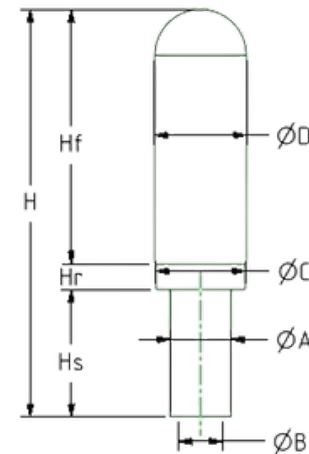

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	B	C	D	H	Hf	Hs	Hr
540	SIB/PE 4	4,0	2,3	7	7	32	15,5	11,5	5
541	SIB/PE 6	6,0	3.5	13.5	13	48	21.5	22	5
542	SIB/PE 8	8,0	5	14	13.5	47	19.2	23	5
543	SIB/PE 10	10,0	7	16	15.5	59	27.9	26.5	4
544	SIB/PE 12	12,0	8.5	18.9	18.5	83	50.5	28.5	5