

SBR

Valvola SBR regolatrice in ottone con silenziatore a pastiglia in bronzo sferico sinterizzato

Brass control valve - Sintered spherical bronze silencer



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 120

Pressione d'esercizio: 1 MPa (10 bar)

Temperatura d'esercizio : -20° C. +150° C.

Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003


MATERIALE

Filtro - Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Molla - Filo di Acciaio Inox AISI 302 X10

CrNr18-8 UNI EN 102703

Corpo . Ottone CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

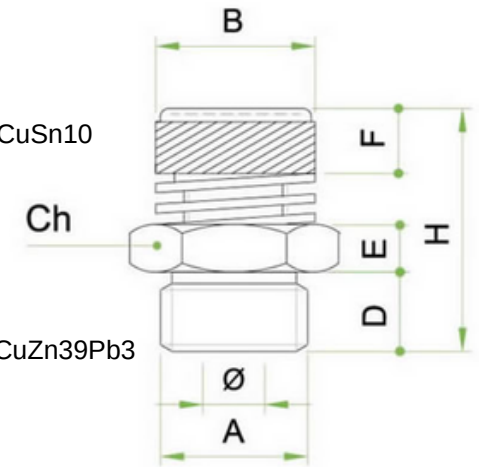

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. 47d5470c-455a-4a07-b9bf-fbc5ab8f118a

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	F	Ch	Hmin	Hmax
180	SBR 1/8	1/8"	4,0	12,0	6,0	6,5	8,0	13,0	25,0	28,0
181	SBR 1/4	1/4"	5,0	14,0	8,0	5,5	8,0	15,0	27,0	31,0
182	SBR 3/8	3/8"	8,0	17,0	10,0	8,0	8,0	22,0	31,0	35,0
183	SBR 1/2	1/2"	8,0	18,0	10,0	7,5	10,0	22,0	35,0	40,0

SBR

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2
72	73	84	88

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2
69	70	82	84


Prove di flusso / flow test
