

SC

Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato su base circolare in acciaio ramato. Filettatura GAS-BSP.

Conical silencer spherical bronze sintered on a circular copper-plated steel GAS-BSP thread

CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

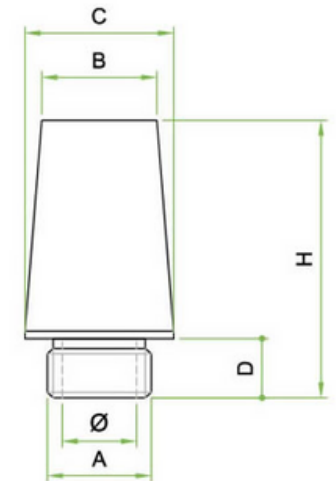
Filtrazione: 50

Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar

Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Raccordo: Acciaio ramato

Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

 Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10


Acciaio ramato / Copper plated

115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura Cu/Cn

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H
184	SC 1/8	1/8"	7,0	9,0	11,5	4,5	4,0	21,0
185	SC 1/4	1/4"	9,5	12,5	15,0	6,0	4,0	25,0
186	SC 3/8	3/8"	13,0	15,5	19,0	7,0	5,0	34,5
187	SC 1/2	1/2"	16,0	18,5	23,0	8,0	6,0	43,0
188	SC 3/4	3/4"	22,0	24,5	30,0	9,0	6,0	50,0
189	SC 1	1"	28,0	31,0	37,0	11,0	7,0	60,5

SC

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	67	77	80	84	85

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	65	74	76	80	82


Prove di flusso / flow test
