

SCO

Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato su base circolare in ottone. Filettatura GAS-BSP.

Conical silencer spherical bronze sintered on a circular brass. GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50

Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar


Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

(*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

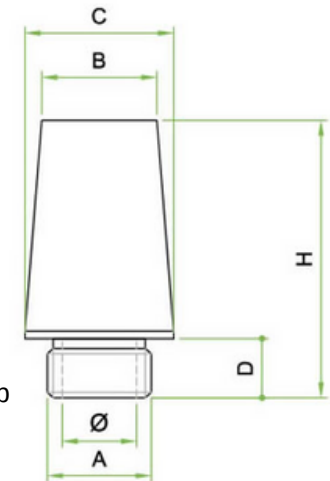

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. e8609f6a-dc10-426f-a760-e3d49a23f96a

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	H
560	SCO M5	M5	2,5	6,0	6,0	4,5	14,0
561	SCO 1/8	1/8"	5,5	8,0	12,0	6,0	22,5
562	SCO 1/4	1/4"	7,5	10,5	15,0	7,5	26,0
563	SCO 3/8	3/8"	10,5	15,0	19,0	8,0	36,0
564	SCO 1/2	1/2"	15,0	17,5	23,0	9,0	43,5
565	SCO 3/4	3/4"	21,0	25,0	29,0	10,0	53,0
566	SCO 1	1"	26,0	30,0	36,0	11,5	65,0
567	SCO M12X1.5	M12X1.5	7,5	10,5	15,0	7,5	26,0
568	SCO M10X1	M10X1	5,5	8,0	12,0	6,0	22,5

SCO

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	67	77	80	84	85

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	65	74	76	80	82


Prove di flusso / flow test
