

SCOQ

Silenziatore con testa quadra in bronzo sferico sinterizzato su base circolare in ottone. Filettatura GAS-BSP.

Silencer with square head, spherical bronze sintered on a circular brass. GAS-BSP thread



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50

Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar


Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

(*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

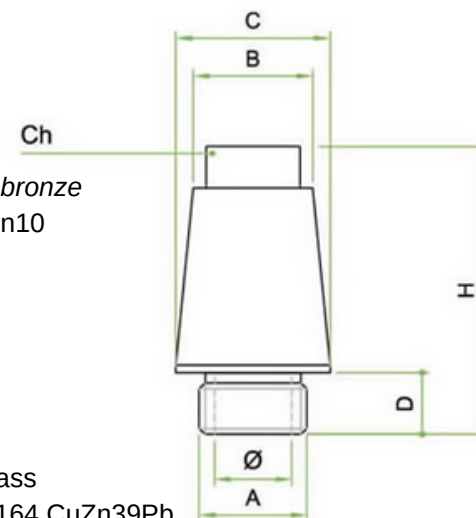

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. 3e774880-2bfd-424d-ad06-b2dc0fff328d

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	H	Ch
581	SCOQ 1/8	1/8"	5,5	10,0	12,0	6,0	21,0	6,5
582	SCOQ 1/4	1/4"	7,5	11,0	15,0	7,5	28,0	8,0
583	SCOQ 3/8	3/8"	10,5	14,0	19,0	8,0	36,0	10,0
584	SCOQ 1/2	1/2"	15,0	20,0	23,0	9,0	40,5	14,0
585	SCOQ 3/4	3/4"	21,0	26,0	29,0	10,0	50,0	19,0
586	SCOQ 1	1"	26,0	32,0	36,0	11,5	63,0	22,5
587	SCOQ 10 X 1	10 X 1	5,0	10,0	12,0	5,5	21,0	6,5
588	SCOQ 12X 1,5	12 X 1,5	7,5	11,0	15,0	7,0	27,5	8,0

SCOQ

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	67	77	80	84	85

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	65	74	76	80	82


Prove di flusso / flow test
