

SEM/C


Silenziatore tronco cono in bronzo sferico sinterizzato ribattuto su base esagonale in ottone. Filettatura GAS-BSP
Silencer truncated cone sintered bronze spherical countered on a hexagonal brass. GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003
 (*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

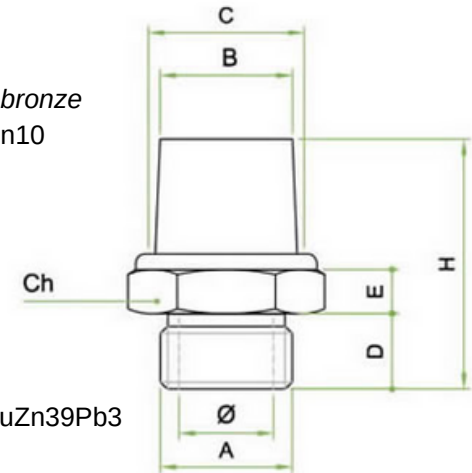

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. d357d0f8-9d6f-4ad5-972e-271d1250fe45

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
230	SEM / C M 5	M5	2,5	5,0	5,5	4,0	3,0	16,0	8,0
231	SEM / C 1/8	1/8"	6,0	8,0	8,5	6,0	4,0	20,0	13,0
232	SEM / C 1/4	1/4"	8,5	11,0	10,5	8,0	5,0	26,0	16,0
233	SEM / C 3/8	3/8"	11,5	12,5	13,0	8,0	5,0	29,5	19,0
234	SEM / C 1/2	1/2"	15,0	16,0	18,0	10,0	6,0	35,0	24,0
235	SEM / C 3/4	3/4"	20,0	22,0	25,5	10,0	6,0	39,0	30,0
236	SEM / C 1	1"	26,0	29,0	30,5	10,0	6,0	45,0	36,0