


SET

Silenziatore con testa esagonale in bronzo sferico sinterizzato su base circolare in acciaio ramato. Filettatura GAS-BSP.
Hexagonal silencer with sintered bronze ball on a circular copper-plated steel. GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003
 (*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

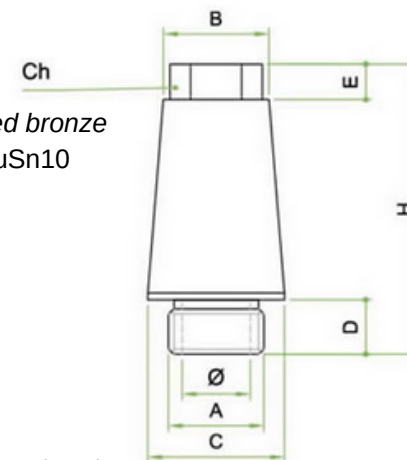

Acciaio ramato / Copper plated
 115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura CuCn

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters. tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
1360	SET M 5	M5	2,5	7,5	8,5	5,0	-	19,5	-
1361	SET 1/8	1/8"	7,0	9,8	11,5	4,5	3	22,5	8,0
1362	SET 1/4	1/4"	9,5	12,5	15,0	6,0	4	28,0	10,0
1363	SET 3/8	3/8"	13,0	16,0	19,0	7,0	5	36,0	13,0
1364	SET 1/2	1/2"	16,0	19,0	23,0	8,0	6	44,0	15,0
1365	SET 3/4	3/4"	22,0	24,5	30,0	9,0	6	56,0	19,0
1366	SET 1	1"	28,0	30,0	37,0	11,0	7	69,0	24,0

SET

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
80	79	83	85	95	95

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
77	76	82	84	91	92


Prove di flusso / flow test
