


SET NC

Silenziatore con testa esagonale in bronzo sinterizzato su base circolare in acciaio con nichelatura chimica - Filettatura GAS-BSP
Hexagonal Head Silencer nichel plated - SET/NC Sintered Bronze Spherical GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003
 (*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

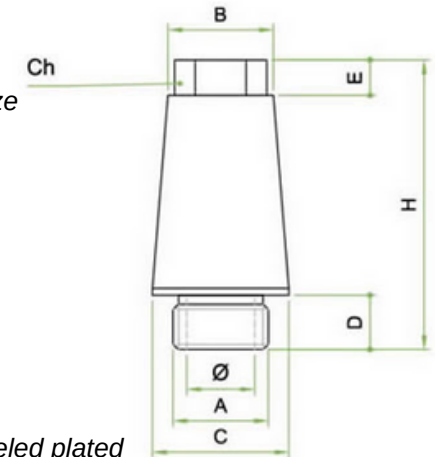

Acciaio con nichelatura chimica / Nicheled plated
 115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Nichelatura chimica

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
6000	SET NC 1/8	1/8"	7,0	9,8	11,5	4,5	4,0	22,5	8,0
6001	SET NC 1/4	1/4"	9,5	12,5	15,0	6,0	4,0	28,0	10,0
6002	SET NC 3/8	3/8"	13,0	16,0	19,0	7,0	5,0	36,0	13,0
6003	SET NC 1/2	1/2"	16,0	19,0	23,0	8,0	6,0	44,0	15,0
6004	SET NC 3/4	3/4"	22,0	24,5	30,0	9,0	6,0	56,0	19,0
6005	SET NC 1	1"	28,0	30,0	37,0	11,0	7,0	69,0	24,0
6006	SET NC M5	M5	2,50	7,50	8,50	5,0	-	19,50	-
6007	SET NC 10 X 1	10 X 1	7,0	9,8	11,5	4,5	4,0	22,5	8,0
6008	SET NC 12 X 1,5	12 X 1,5	8,0	12,5	15,0	6,0	4,0	28,0	10

SET NC

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
80	79	83	85	95	95

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
77	76	82	84	91	92


Prove di flusso / flow test
