


SIB

Silenziatore cilindrico in bronzo sferico sinterizzato su innesto a baionetta in acciaio ramato
Circular silencer spherical bronze sintered on steel plated bayonet.


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 90
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

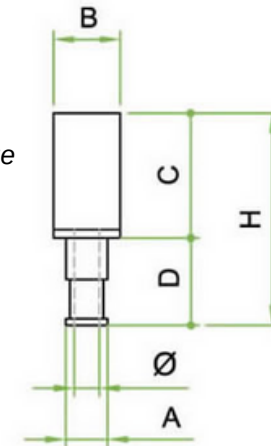

Acciaio ramato / Copper plated
 115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura Cu/Cn

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10

Codice	Articolo	mm A	Diam	B	C	D	H
1232	SIB 5	4,8	3,0	8,0	16,0	10,0	26,0
1233	SIB 35	3,3	2,0	8,0	16,0	10,0	26,0

SCIP N. 7ee97c27-ecfc-4da1-bc5e-77b15ae614c5