

SIB/CC

Silenziatore conico in bronzo sferico sinterizzato su innesto a baionetta in ottone.

Circular silencer spherical bronze sintered on steel plated bayonet.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria


Filtrazione: 50

Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar

Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass plated

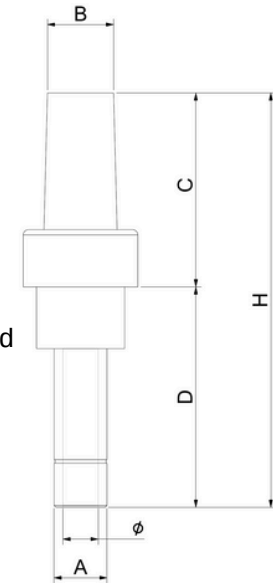

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	H
386	SIB/CC	6,0	4,0	7,5	22,0	25,0	47,0

SCIP N. b45bb51c-0fd5-4948-98d7-02d6a9c1d43a