


Silenziatore con rete stirata inox AISI 316L ribattuto su base esagonale in acciaio inox AISI 316L Filettatura GAS-BSP

*Silencer with micro grid of stainless steel AISI 316L - AISI 316L hexagonal base - GAS-BSP*


**CARATTERISTICHE / FEATURES**

Fluido: Aria  
 Filtrazione: 70  
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar  
 Temperatura d'esercizio -50 ° C + 400° C  
 Raccordo: Inox  
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Acciaio Inox AISI 316L  
 X2CrNiMo17-12-2 UNI EN 10088-3

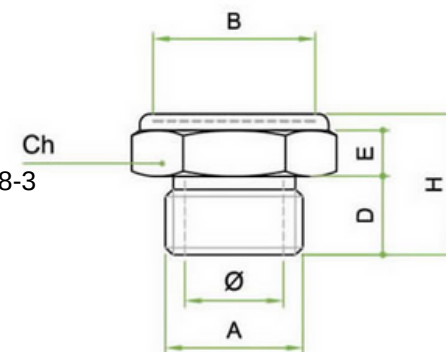

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	H	Ch	Flusso dm <sup>3</sup> /sec a 6 bar	Rumore dBA a 6 bar
325	SMEX/G 1/8	1/8"	6,0	10,0	8,0	4,0	15,0	14,0	35	73
326	SMEX/G 1/4	1/4"	8,0	12,5	8,0	4,0	15,0	17,0	54	74
327	SMEX/G 3/8	3/8"	12,0	17,5	10,0	5,0	18,0	22,0	100	86
328	SMEX/G 1/2	1/2"	15,0	21,5	12,0	7,0	22,0	27,0	150	80
329	SMEX/G 3/4	3/4"	20,0	28,0	15,0	9,0	27,0	32,0	280	88
330	SMEX/G 1	1"	26,0	34,0	18,0	11,0	32,0	41,0	420	89

SCIP N. facb8fe7-60e3-4d35-93fd-d99bcb1fae7b