

# SMZ

Smorzatore SMZ di pressione per manometri corpo in ottone con pastiglia in bronzo sferico sinterizzato

*Damper pressure gauges - Brass body with spherical sintered bronze disk*



## CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 20

Pressione d'esercizio: -----

Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C


Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2

CuSn10 - Nichelato

Ottone / Brass

CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

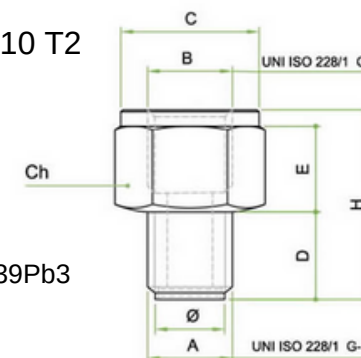

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. 44381b55-9554-4ac2-a254-0c9d8d2078ed

| Codice | Articolo | A    | Diam | B    | C    | D    | E    | H    | Ch   |
|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 550    | SMZ 1/8  | 1/8  | 8,0  | 1/8  | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 24,0 | 14,0 |
| 551    | SMZ 1/4  | 1/4" | 10,0 | 1/4" | 18,5 | 15,5 | 14,0 | 34,0 | 19,0 |
| 552    | SMZ 3/8  | 3/8" | 12,0 | 3/8" | 26,5 | 18,0 | 20,0 | 44,0 | 27,0 |
| 553    | SMZ 1/2  | 1/2" | 16,0 | 1/2" | 29,0 | 19,0 | 20,0 | 45,0 | 30,0 |