

SPE


Silenziatore con pastiglia in bronzo sinterizzato ribattuta su base esagonale in ottone - Filettatura GAS-BSP .
Silencer with riveted sintered spherical bronze tablet on a hexagonal brass. GAS-BSP thread

CARATTERISTICHE / FEATURES


Fluido: Aria
 Filtrazione: 120
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Tolleranze: ISO 2768 C
 Raccordo: Ottone
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003
 (*) Gli articoli con codici M hanno la filettatura Metrica

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

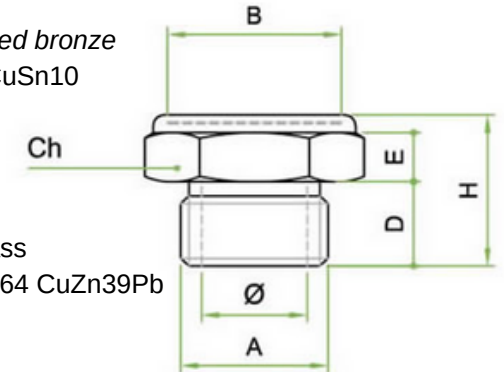

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm

SCIP N. facb8fe7-60e3-4d35-93fd-d99bcb1fae7b

| Codice | Articolo | A | Diam | B | D | E | H | Ch |
|--------|----------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 141/M3 | SPE M3 | M3 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 10,0 | 8,0 |
| 141/M6 | SPE M6 | M6 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 |
| 141/M7 | SPE M7* | M7 | 3,00 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 10,60 | 10,00 |
| 141 | SPE M 5 | M5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 8,5 | 8,0 |
| 142 | SPE 1/8 | 1/8" | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 13,0 |
| 143 | SPE 1/4 | 1/4" | 8,5 | 11,0 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | 16,0 |
| 144 | SPE 3/8 | 3/8" | 11,5 | 14,0 | 8,0 | 5,0 | 17,0 | 19,0 |
| 145 | SPE 1/2 | 1/2" | 15,0 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 18,0 | 24,0 |
| 146 | SPE 3/4 | 3/4" | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 6,0 | 19,0 | 30,0 |
| 147 | SPE 1 | 1" | 26,0 | 31,0 | 10,0 | 6,0 | 20,0 | 36,0 |

SPE

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 73 | 74 | 85 | 89 | 89 | 90 |

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 70 | 71 | 83 | 85 | 87 | 87 |


Prove di flusso / flow test
