

SPE NPT

Silenziatore con pastiglia in bronzo sferico sinterizzato ribattuta su base esagonale in ottone - Filettatura NPT.


Silencer with riveted sintered spherical bronze tablet on a hexagonal brass. NTP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 120
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Filettatura NPT

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
 CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

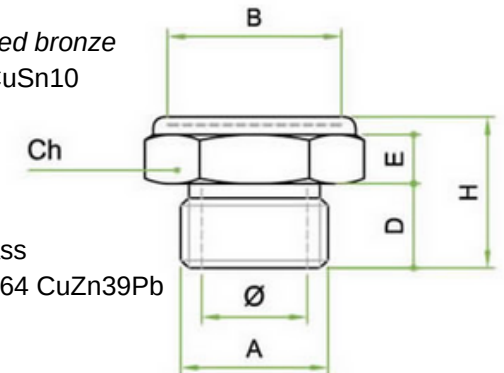

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	H	Ch
142/NPT	SPE 1/8 NPT	1/8"	6,0	9,0	7.4	4,0	12,0	13,0
143/NPT	SPE 1/4 NPT	1/4"	8,5	11,0	10.9	5,0	16,0	16,0
144/NPT	SPE 3/8 NPT	3/8"	11,5	14,0	10.9	5,0	17,0	19,0
145/NPT	SPE 1/2 NPT	1/2"	15,0	19,0	13.6	6,0	18,0	24,0
146/NPT	SPE 3/4 NPT	3/4"	20,0	25,0	13.6	6,0	19,0	30,0
147/NPT	SPE 1 NPT	1"	26,0	31,0	15.6	6,0	20,0	36,0

SPE NPT

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
73	74	85	89	89	90

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	71	83	85	87	87


Prove di flusso / flow test
