

SPS

Silenziatore plastica statico in Nylon 6 con cartuccia in politene sinterizzato

Silencer plastic with static polythene sintered



CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 30


Pressione d'esercizio: 6 bar > Max 10 bar

Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C

Tolleranze: ISO 2768 C

Corpo - Nylon 6
Resina acetaleica
Acetalic resin

Filtro Politene HDPE sinterizzato

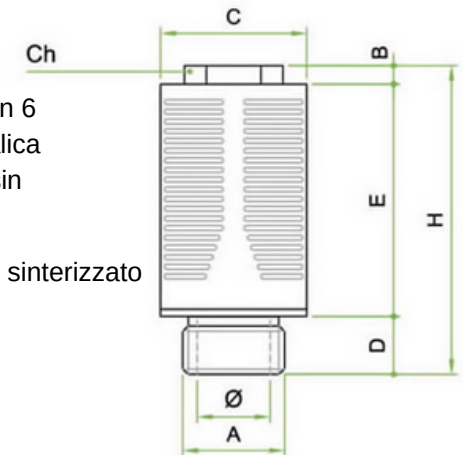

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
174	SPS 1/8	1/8"	7,0	2,5	15,5	7,0	25,5	35,0	10,0
175	SPS 1/4	1/4"	9,0	3,0	19,5	7,0	32,0	43,0	12,0
176	SPS 3/8	3/8"	12,0	3,0	24,5	11,0	45,0	59,0	16,0
177	SPS 1/2	1/2"	12,0	3,0	24,5	11,0	45,0	59,0	16,0
178	SPS 3/4	3/4"	20,0	10,0	50,0	18,0	90,0	118,0	25,0
179	SPS 1	1"	20,0	10,0	50,0	18,0	90,0	118,0	25,0