

SRE NPT

Silenziatore con cupola in filo inox AISI 304 ribattuta su base esagonale in ottone - Filettatura NPT

Silencer-dome wire AISI 304 stainless riveted on a hexagonal brass. - NPT thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 70


Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar

Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Tolleranze: ISO 2768 C

Acciaio Inox AISI 304L (1.4306)
UNI EN 10204

Ottone / Brass
CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

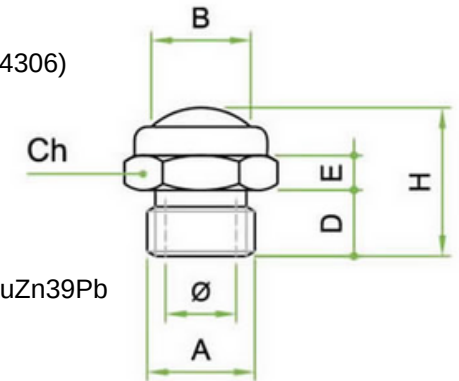

Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	H	Ch
100/NPT	SRE 1/8 NPT	1/8"	6,0	9,5	6,0	4,0	15,0	13,0
101/NPT	SRE 1/4 NPT	1/4"	8,5	11,0	8,0	5,0	18,0	16,0
102/NPT	SRE 3/8 NPT	3/8"	11,5	14,5	8,0	5,0	20,0	19,0
103/NPT	SRE 1/2 NPT	1/2"	15,0	19,0	10,0	6,0	22,0	24,0
104/NPT	SRE 3/4 NPT	3/4"	20,0	24,0	10,0	6,0	26,0	30,0
105/NPT	SRE 1 NPT	1"	26,0	31,0	10,0	6,0	28,0	36,0

SRE NPT

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
74	74	88	90	90	92

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	69	85	85	86	88


Prove di flusso / flow test
