

STCC

Silenziatore conico in bronzo sferico sinterizzato ribattuto su base ottone con taglio cacciavite. Filettatura GAS-BSP.

Conical silencer spherical bronze sintered countered on a brass screwdriver. GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria

Filtrazione: 50


Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar

Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb

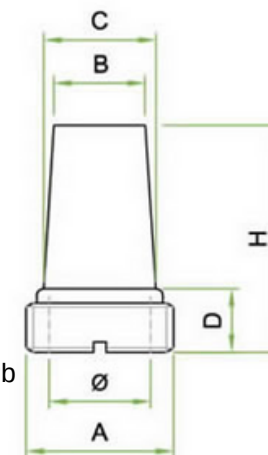

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	H
208	STCC 1/8	1/8"	5,5	3,5	4,5	5,0	14,5
209	STCC 1/4	1/4"	7,0	4,5	6,0	6,0	18,0
210	STCC 3/8	3/8"	9,5	8,0	9,0	7,0	21,0
211	STCC 1/2	1/2"	12,5	9,5	11,0	8,0	27,0
212	STCC 3/4	3/4"	19,0	16,0	18,0	8,0	36,0
213	STCC 1	1"	24,0	22,0	25,0	10,0	48,0