

STE


Silenziatore tronco cono in bronzo sferico sinterizzato su base esagonale in acciaio ramato. Filettatura GAS-BSP.

Silencer truncated cone in spherical bronze sintered on a steel hexagonal copper. GAS-BSP thread


CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

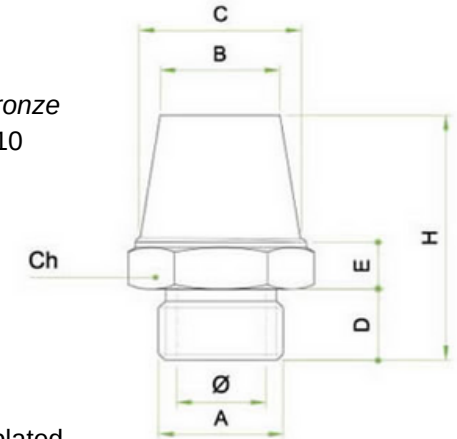

Acciaio ramato / Copper plated
 115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura CuCn

Unità di misura espressa in millimetri – tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H	Ch
1401	STE 1/8	1/8"	7,0	10,0	10,5	4,5	3,8	15,0	12,0
1402	STE 1/4	1/4"	9,5	12,0	12,5	6,0	4,5	19,0	15,0
1403	STE 3/8	3/8"	12,0	16,0	17,0	7,0	5,4	26,0	19,0
1404	STE 1/2	1/2"	15,5	19,0	20,5	8,0	6,0	29,0	23,0
1405	STE 3/4	3/4"	19,5	24,0	26,5	9,0	7,5	33,0	30,0
1406	STE 1	1"	26,0	30,0	33,0	11,0	9,0	44,0	36,0

SCIP N. d96cf6af-243d-4d80-b212-b92ccb94bbf9