

**TSI**

Valvola TSI regolatrice in acciaio nichelato con corpo regolatore in bronzo sferico sinterizzato

*Control valve nickel-plated steel - Sintered spherical bronze regulatory body*

**CARATTERISTICHE / FEATURES**

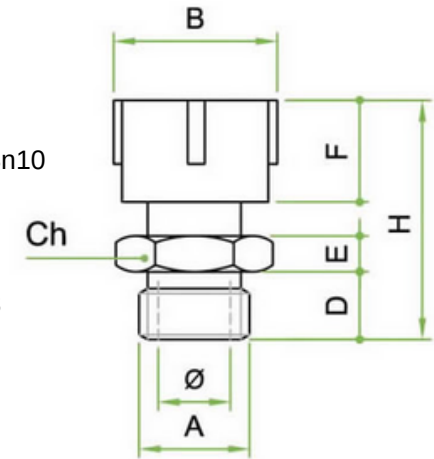
Fluido: Aria  
 Filtrazione: 50  
 Pressione d'esercizio: 1 MPa (10 bar)  
 Temperatura d'esercizio : -20° C. +150° C.  
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

**MATERIALE**

Filtro - Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

Trattamento - Nichelatura


*Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c*

SCIP N. 5315a0d7-7543-41fe-9623-5b1fa2ca7cdd

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	F	Ch	Hmin	Hmax
225	TSI 1/8	1/8"	4,5	15,0	8,0	4,0	12,0	14,0	25,0	27,0
226	TSI 1/4	1/4"	6,5	18,5	8,0	4,0	14,0	17,0	28,0	30,0
227	TSI 3/8	3/8"	8,0	23,5	10,0	5,0	16,0	22,0	33,0	35,0
228	TSI 1/2	1/2"	12,5	28,0	12,0	7,0	18,0	27,0	39,0	42,0