

# TSI N

Valvola regolatrice in acciaio nichelato **filettatura NPT** con corpo regolatore in bronzo sferico sinterizzato  
*Control valve nickel-plated steel with thread **NPT** - Sintered spherical bronze regulatory body*

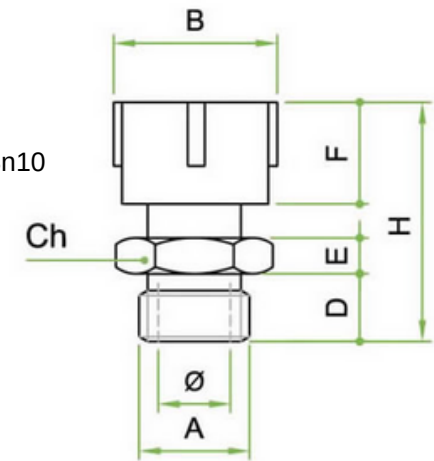

**CARATTERISTICHE / FEATURES**

Fluido: Aria  
 Filtrazione: 50  
 Pressione d'esercizio: 1 MPa (10 bar)  
 Temperatura d'esercizio : -20° C. +150° C.  
 Filettatura: NPT

**MATERIALE**

Filtro - Bronzo Sint AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3  
 Trattamento - Nichelatura



*Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10 mm*

Codice	Articolo	A	Diam	B	D	E	F	Ch	Hmin	Hmax
225/npt	TSI 1/8 NPT	1/8 npt	4,0	15,0	7,0	4,0	12,0	14,0	24,0	26,0
226/npt	TSI 1/4 NPT	1/4 npt	6,0	18,5	11,0	4,0	14,0	17,0	31,0	34,0
227/npt	TSI 3/8 NPT	3/8 npt	8,0	23,5	11,0	5,0	16,0	22,0	33,0	38,0
228/npt	TSI 1/2 NPT	1/2 npt	12,0	28,0	15,0	7,0	18,0	27,0	42,0	48,0

SCIP N. 58271a18-859d-4542-be15-d61f9f4cef14