

VRFB

Valvola VRFB regolatrice in ottone con silenziatore a boccola in bronzo sferico sinterizzato

Brass control valve - Sintered spherical bronze bushing silencer




CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 50
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
 Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
 AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
 CW 614N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

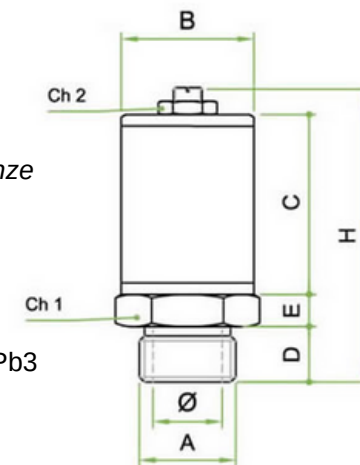

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

SCIP N. dc6a760a-cb0a-4702-ac43-6b824631e59c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	Hmin	Hmax	Ch1	Ch2
475	VRFB 1/8	1/8"	5,0	16,0	18,0	8,0	4,5	37,0	44,0	16,0	9,0
476	VRFB 1/4	1/4"	5,0	16,0	18,0	8,0	4,5	37,0	44,0	16,0	9,0
477	VRFB 3/8	3/8"	9,0	21,0	24,0	11,0	5,5	50,0	54,0	22,0	9,0
478	VRFB 1/2	1/2"	9,0	21,0	24,0	11,0	5,5	50,0	54,0	22,0	9,0