SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / *DATA SHEET*

SC

Silenziatore in bronzo sferico sinterizzato su base circolare in acciaio ramato. Filettatura GAS-BSP.

Conical silencer spherical bronze sintered on a circular copper-plated steel GAS-BSP thread



CARATTERISTICHE / *FEAUTURES*

Fluido: Aria
Filtrazione: 50 µm
Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
Raccordo: Acciaio ramato
Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo sinterizzato / *Sintered bronze*
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

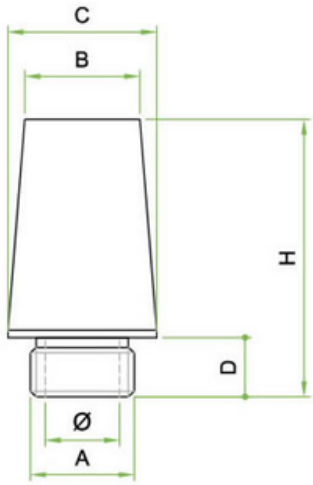

Acciaio ramato / Copper plated
115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura CuCn

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	H
184	SC 1/8	1/8"	7,0	9,0	11,5	4,5	4,0	21,0
185	SC 1/4	1/4"	9,5	12,5	15,0	6,0	4,0	25,0
186	SC 3/8	3/8"	13,0	15,5	19,0	7,0	5,0	34,5
187	SC 1/2	1/2"	16,0	18,5	23,0	8,0	6,0	43,0
188	SC 3/4	3/4"	22,0	24,5	30,0	9,0	6,0	50,0
189	SC 1	1"	28,0	31,0	37,0	11,0	7,0	60,5

SCIP N. 585d9da0-c191-4a90-b1e2-53c934e3630d

SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SC

Livello di rumore / *noise level dB 6 BAR*

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	67	77	80	84	85

Livello di rumore / *noise level dB 4 BAR*

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	65	74	76	80	82



Prove di flusso / *flow test*

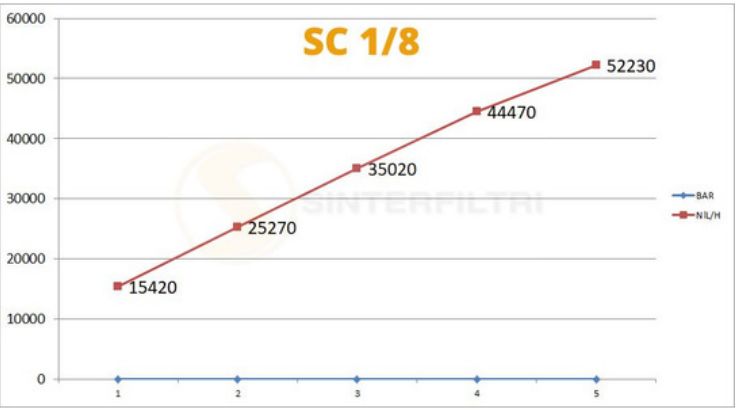

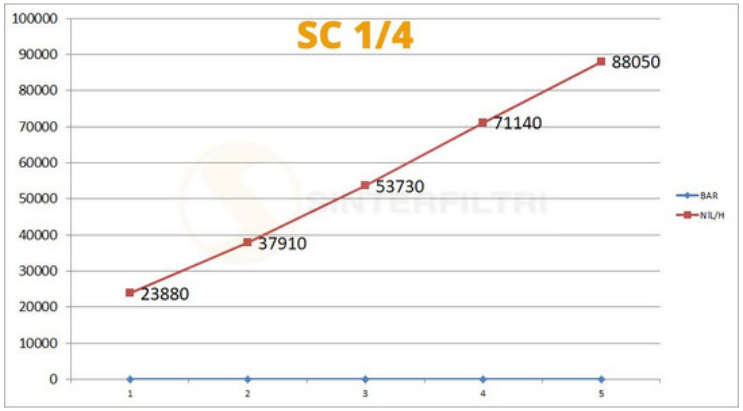

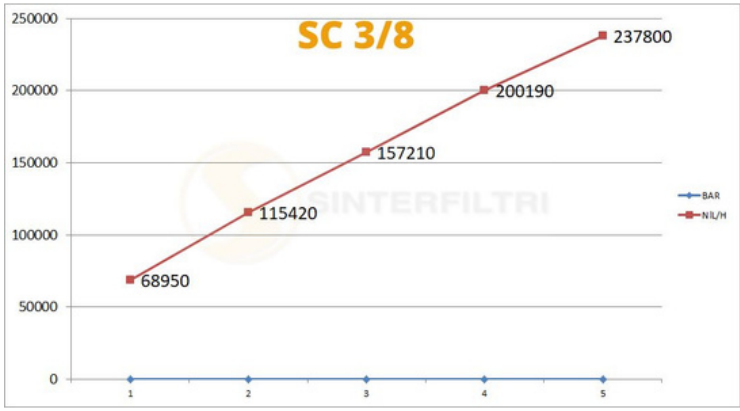

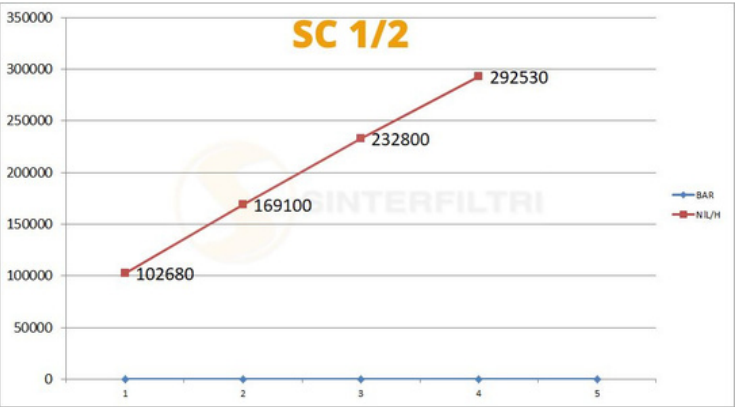

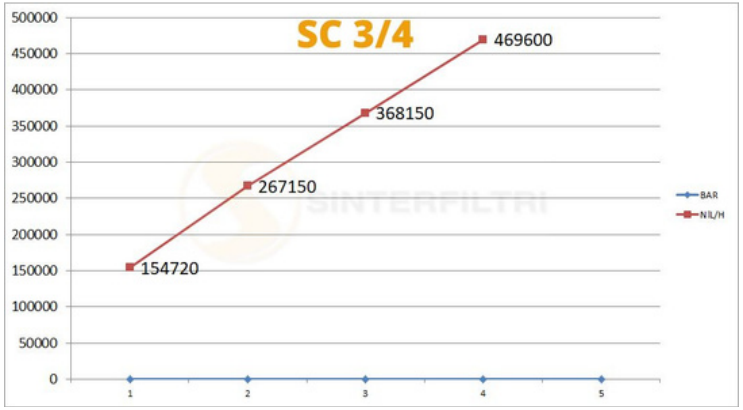

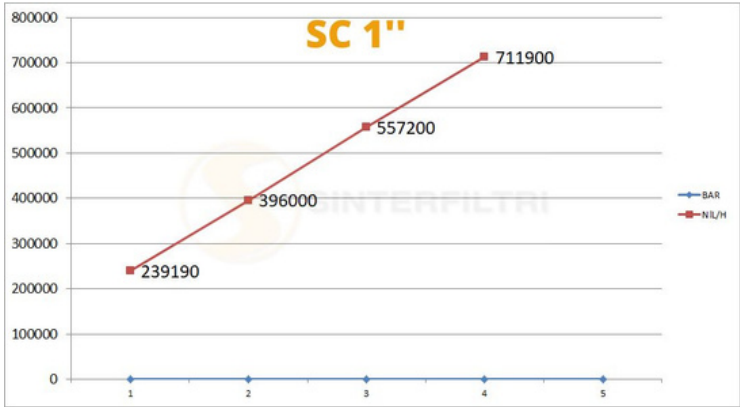

Sinterfiltri S.r.l. | filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati
Strada del Cascinotto, 248 10156 Torino - ITALY
Tel: +39 0112731864 | info@sinterfiltri.com | www..sinterfiltri.com