SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / *DATA SHEET*

SET/C

Silenziatore con testa esagonale in bronzo sferico sinterizzato ribattuto su base circolare ottone. Filettatura GAS-BSP.
Hexagonal silencer with sintered bronze ball on a circular brass. GAS-BSP thread



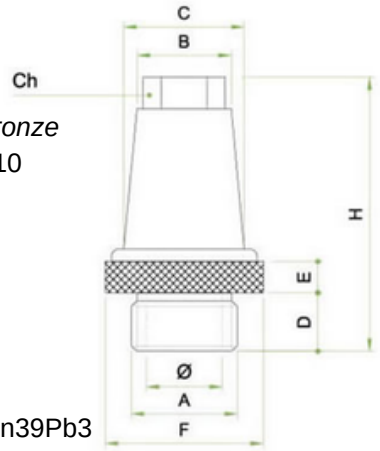

Bronzo sinterizzato / *Sintered bronze*
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass *plated*
CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb3

CARATTERISTICHE / *FEAUTURES*

Fluido: Aria
Filtrazione: 50 µm
Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	E	F	H	Ch
128	SET/C 1/8	1/8"	6,0	8,5	9,0	7,0	4,0	13,0	27,0	6,0
129	SET/C 1/4	1/4"	8,5	10,0	11,5	8,0	4,5	16,0	30,0	7,0
130	SET/C 3/8	3/8"	11,5	13,0	13,5	8,0	5,0	19,0	40,0	10,0
131	SET/C 1/2	1/2"	15,0	16,0	18,0	10,0	5,0	24,0	46,0	13,0
132	SET/C 3/4	3/4"	20,0	20,5	24,5	10,0	5,0	30,0	54,0	17,0
133	SET/C 1	1"	26,0	27,0	31,0	10,0	6,0	38,0	61,0	22,0

SCIP N. c687da1f-7cba-4ff0-a519-b45f60116765

SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SET/C



Livello di rumore / *noise level dB 6 BAR*

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
75	81	82	85		

Livello di rumore / *noise level dB 4 BAR*

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	75	78	81	83.	84

Prove di flusso / *flow test*

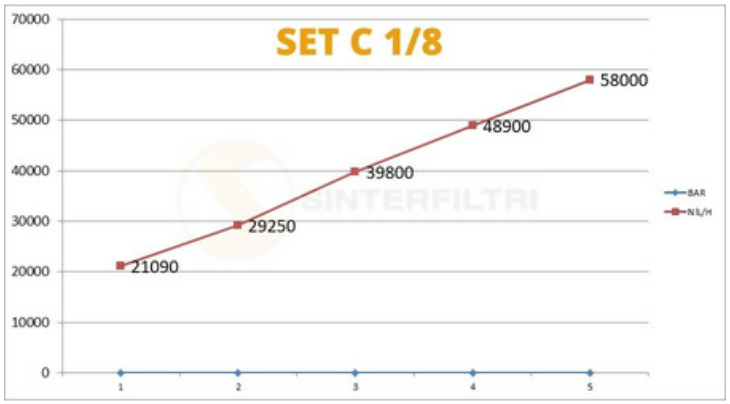

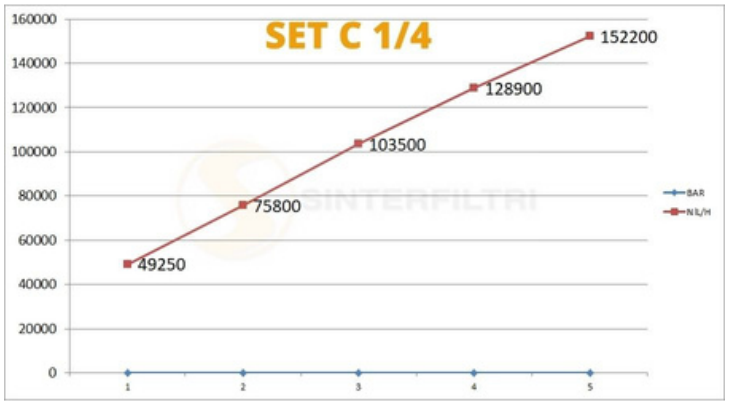

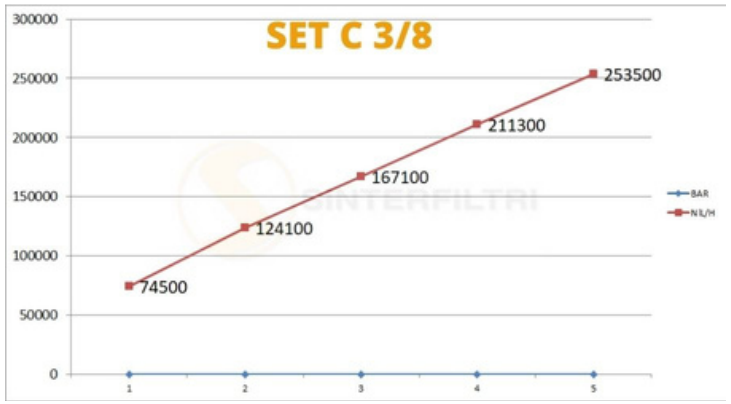

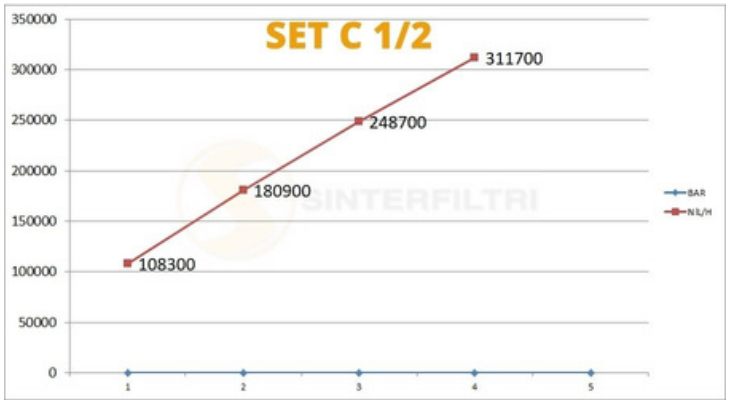

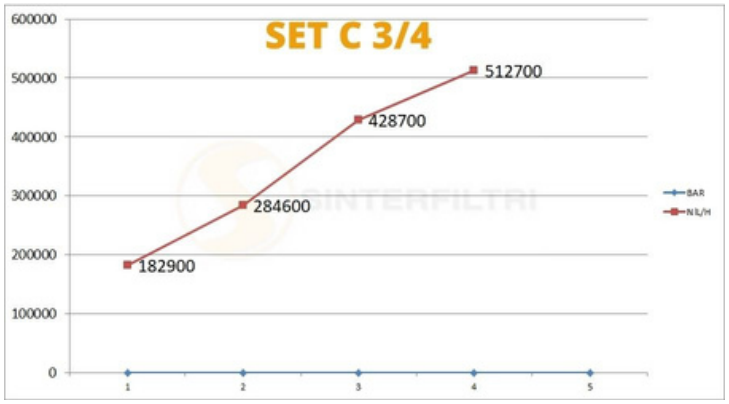

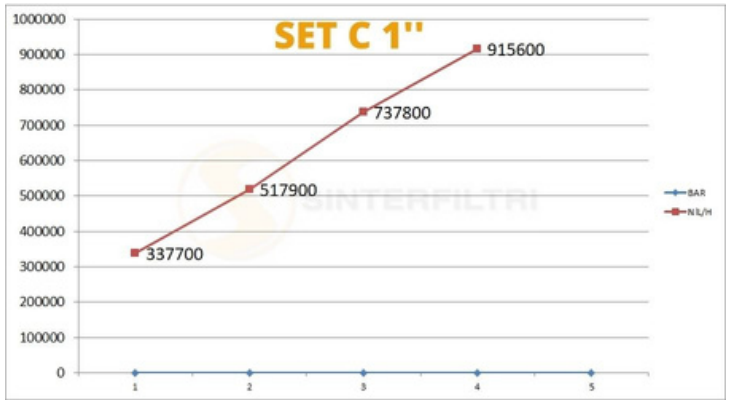

Sinterfiltri S.r.l. | filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati
Strada del Cascinotto, 248 10156 Torino - ITALY
Tel: +39 0112731864 | info@sinterfiltri.com | www..sinterfiltri.com