SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / *DATA SHEET*

SIB

Silenziatore cilindrico in bronzo sferico sinterizzato su innesto a baionetta in acciaio ramato

Circular silencer spherical bronze sintered on steel plated bayonet.



CARATTERISTICHE / *FEAUTURES*

Fluido: Aria
Filtrazione: 90 µm
Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C

Bronzo sinterizzato / *Sintered bronze*
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

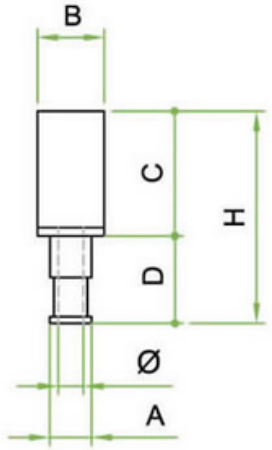

Acciaio ramato / Copper plated
115 Mn Pb 37 UNI EN 10277 Trattamento - Ramatura CuCn

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c . Misura ch +0/-0.10

Codice	Articolo	mm A	Diam	B	C	D	H
1232	SIB 5	4,8	3,0	8,0	16,0	10,0	26,0
1233	SIB 35	3,3	2,0	8,0	16,0	10,0	26,0

SCIP N. 7ee97c27-ecfc-4da1-bc5e-77b15ae614c5

Sinterfiltri S.r.l. | filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati
Strada del Cascinotto, 248 10156 Torino - ITALY
Tel: +39 0112731864 | info@sinterfiltri.com | www..sinterfiltri.com