SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / *DATA SHEET*

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY N. 1478 QM UNI EN ISO 9001:2015

SIC

Silenziatore integrale in bronzo sferico sinterizzato con taglio cacciavite in testa.

Sintered spherical bronze integral silencer with screwdriver cutting head



CARATTERISTICHE / *FEAUTURES*

Fluido: Aria
Filtrazione: 50 µm
Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
Temperatura d'esercizio -20 ° C + 150° C
Filettatura: GAS-BSP rif. UNI EN ISO 228-1:2003

Bronzo sinterizzato / *Sintered bronze*
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

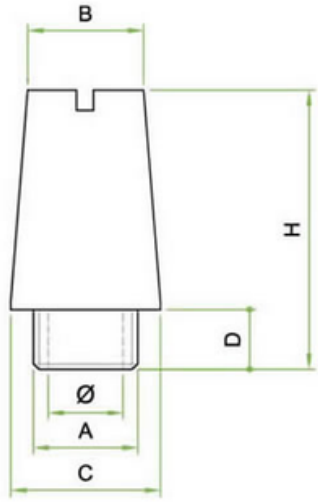

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	H
202	SIC 1/8	1/8"	4,0	8,0	11,0	5,5	21,0
203	SIC 1/4	1/4"	6,0	10,5	14,0	8,5	27,0
204	SIC 3/8	3/8"	9,0	15,0	18,0	11,0	36,0
205	SIC 1/2	1/2"	11,0	19,0	24,0	11,0	44,0
206	SIC 3/4	3/4"	17,0	23,5	30,0	13,0	65,0
207	SIC 1	1"	22,0	26,5	36,0	15,0	75,0

Sinterfiltri S.r.l. | filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati
Strada del Cascinotto, 248 10156 Torino - ITALY
Tel: +39 0112731864 | info@sinterfiltri.com | www..sinterfiltri.com