SINTERFILTRI

SCHEDA TECNICA / *DATA SHEET*

VRPE

Valvola Regolatrice di Flusso Silenziata in polietene / polietilene

Flow Control Valve Noise polythene -VRPE



CARATTERISTICHE / *FEAUTURES*

Fluido: Aria
Pressione d'esercizio: 10 bar
Temperatura d'esercizio : -20° C. +80° C

Filtro - Politene HDPE sinterizzato

Corpo - Nylon 6
Resina acetalica
Acetalic resin

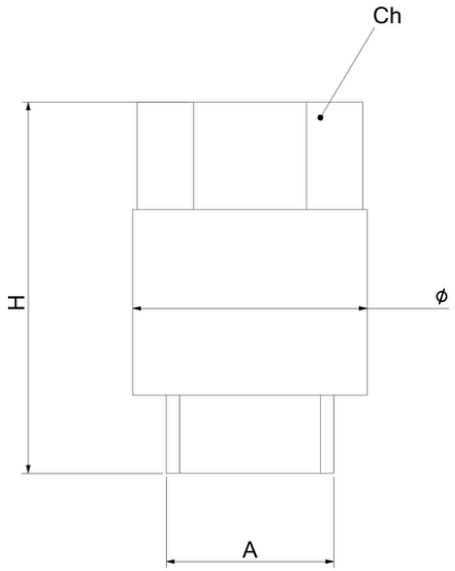

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	CH	H
501	VRPE 1/8	1/8"	15,0	13,0	20,5
502	VRPE 1/4	1/4"	18,0	15,0	29,0
503	VRPE 3/8	3/8"	24,0	20,0	38,0
504	VRPE 1/2	1/2"	30,0	25,0	50,0

Sinterfiltri S.r.l. | filtri speciali e silenziatori di scarico sinterizzati
Strada del Cascinotto, 248 10156 Torino - ITALY
Tel: +39 0112731864 | info@sinterfiltri.com | www..sinterfiltri.com