

Silenziatore a cupola in filo inox su innesto a baionetta in ottone.

SIB/CR

Silencer dome in INOX wire of bayonet brass




CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluido: Aria
 Filtrazione: 70
 Pressione d'esercizio: 1 MPa 10 bar
 Temperatura d'esercizio -50° C + 400° C

Filo in acciaio inox
Stainless steel wire

Ottone / Brass plated

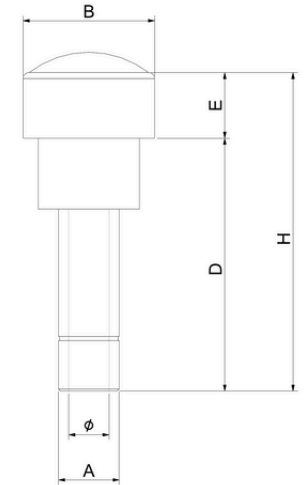

Unità di misura espressa in millimetri - tolleranze rif. normativa En-22768 ISO-2768-c

Codice	Articolo	A	Diam	B	C	D	H
385	SIB/CR	6,0	4,0	13,00	6,5	25,0	34

SCIP N. d3cf65f1-eebf-42ec-b759-6f89857a751e